

Gebruiksaanwijzing voor Smart RGB LED Light Controller



BELANGRIJK: Deze handleiding bevat essentiële informatie over de veiligheidsmaatregelen die moeten worden toegepast bij de installatie en het opstarten. Daarom moeten zowel de installateur als de gebruiker deze instructies lezen voor de installatie en het opstarten. Volg de onderstaande instructies voor optimale prestaties:

1. TECHNISCHE SPECIFICATIE

Ingangsspanning: ☐ 12VAC ☐ 120V/220V

Uitgangsspanning: 12V AC

Maximaal uitgangsvermogen bij 12V-aansluiting: $\leq 300W$

Bescherming behuizing: Alleen voor gebruik binnenshuis



Kabelafstand: Binnen 100 meter

2. INSTALLATIE

Controleer voordat u begint of er geen elektriciteit door de aan te sluiten draden en kabels loopt. Monteer de controller op een stevige en veilige muur op een afstand van op een afstand van minimaal 5 meter van waterbronnen of leidingen.

Sluit de 12V AC ingangsspanning aan op de klemmen die duidelijk gemarkeerd zijn als "**12VAC Invoer**". (Als je controller een 120V of 220V ingangsversie heeft, zorg er dan voor dat je 120V of 220V aansluit op de ingangsaansluiting). Sluit de lampen parallel aan op de klemmen die duidelijk gemarkeerd zijn als "**LAMPS 12VAC**". Het is essentieel dat de aansluitingen zo strak mogelijk zijn om vonkvorming te voorkomen.

Installatieschema:

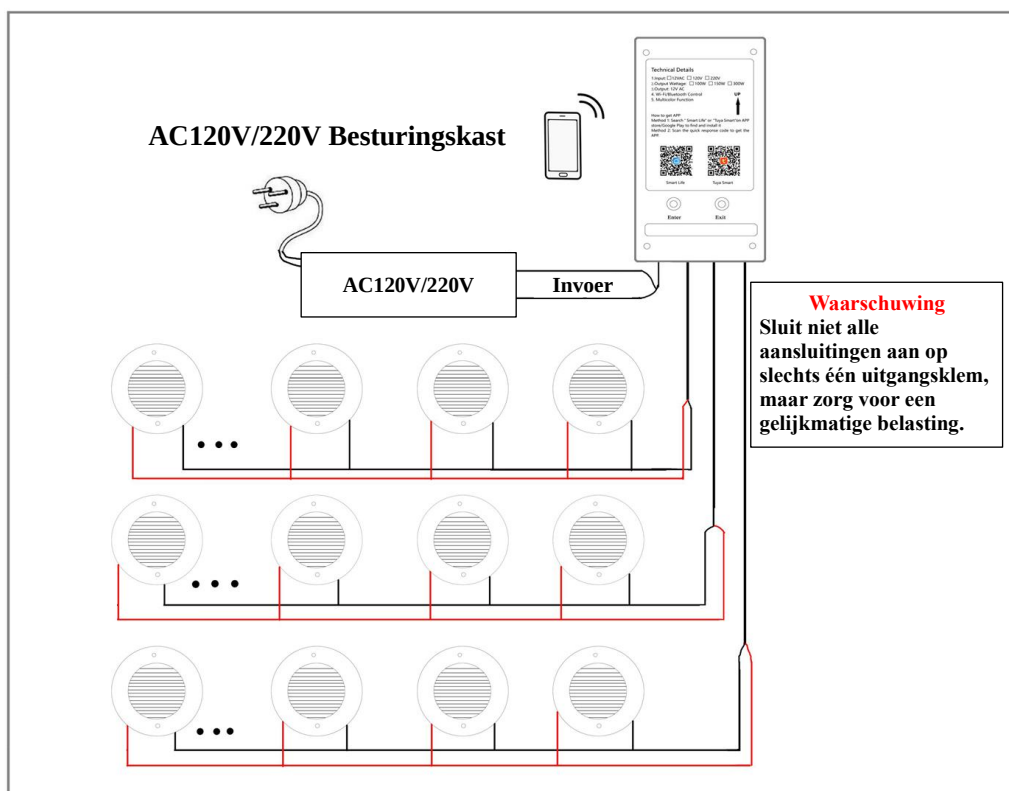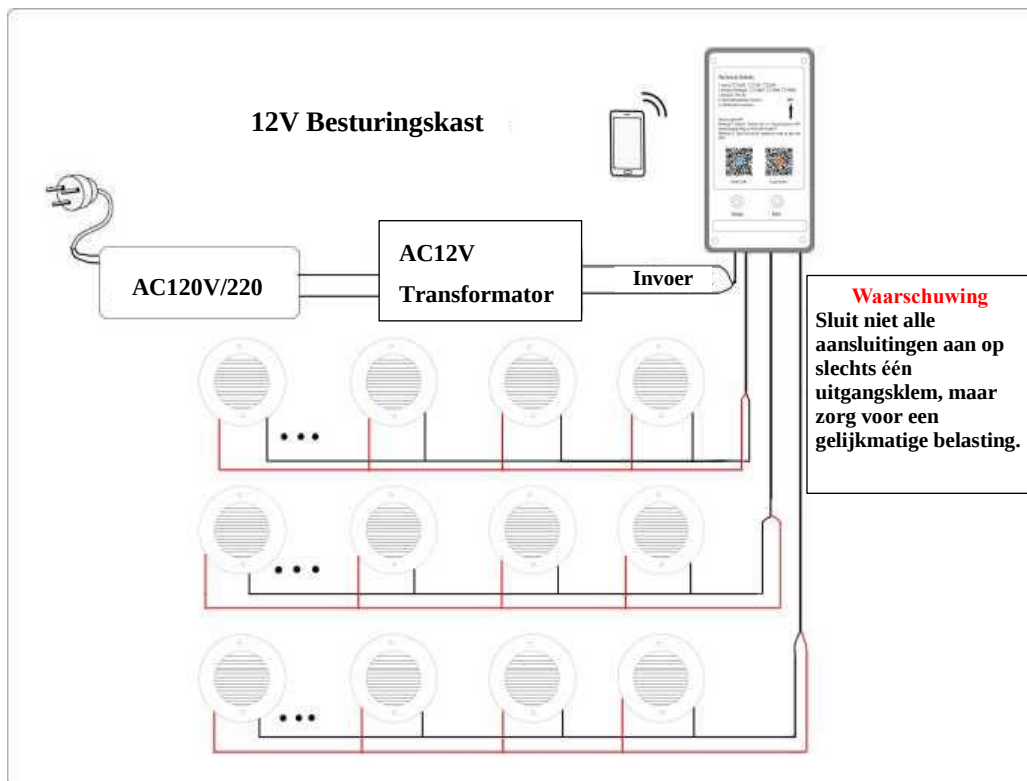

3. INSTELLINGEN

3.1 Download de APP van App Store of Google Play:

"Smart Life" of "Tuya Smart".




3.2 Het overschakelen naar de APP-bedieningsmodus


Druk op de knop "ENTER" om de zwembadverlichting over te schakelen naar de APP-bedieningsmodus. Het indicatielampje van de knop knippert een paar seconden en daarna kunt u de onderstaande stappen volgen.

3.3 Wi-Fi & Bluetooth-verbinding

Om apparaten automatisch toe te voegen, moet de app Wi-Fi en Bluetooth rechten krijgen. Alleen 2,4 GHz Wi-Fi-netwerken worden ondersteund.

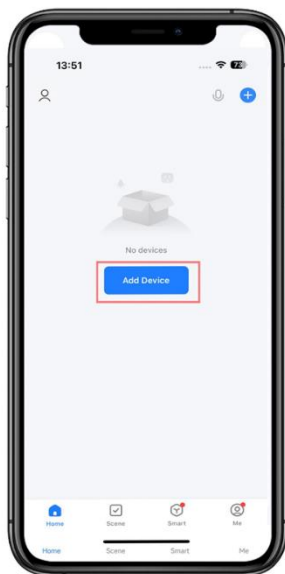


1. Voeg apparaat toe

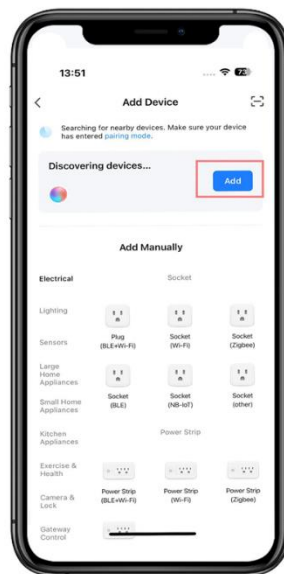


2. Ontdek apparaten
en klik op "Add"



3. Selecteer 2,4 GHz Wi-Fi
Network en voer wachtwoord in

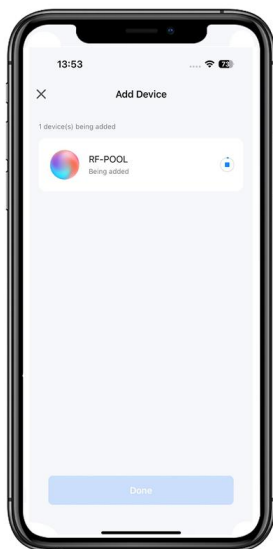

4. Klik op “+” om het apparaat toe te voegen

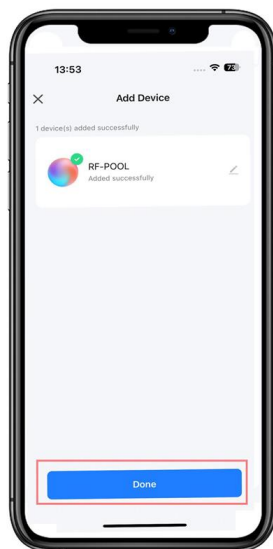

5. Voor succesvol toevoegen, klik op “Done”



6. Ga naar de besturingsinterface


3.4 Maak een groep aan

Als je meer dan 1 set controllers hebt en ze met elkaar wilt verbinden zodat ze synchroon lopen. Dan kunnen we alle controllers toevoegen aan een groep in de Smart Life APP.


Opmerking: Alleen identieke netwerkcontrollers kunnen in dezelfde groep zitten. Elke controller moet eerst de stappen in 3.3 volgen om de instelling te voltooien en vervolgens de onderstaande handelingen uitvoeren.




1. Ga naar een van de controllers, klik op “...”

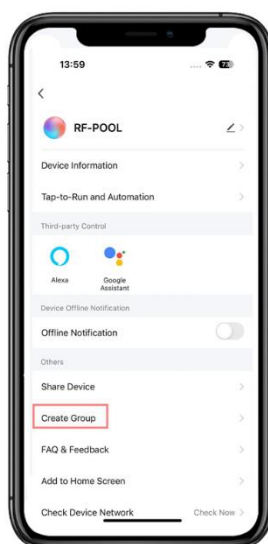


2. Klik op “Create Group”

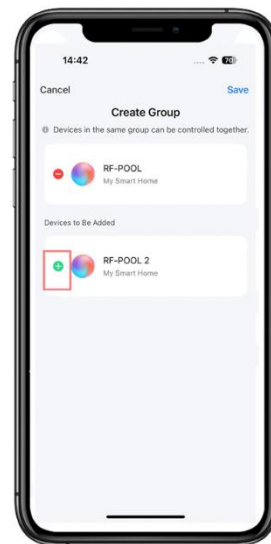

3. Klik op “+” voor controllers die in één groep nodig zijn

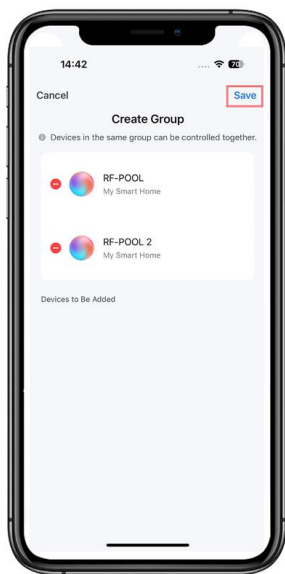

4. Klik op “Save”

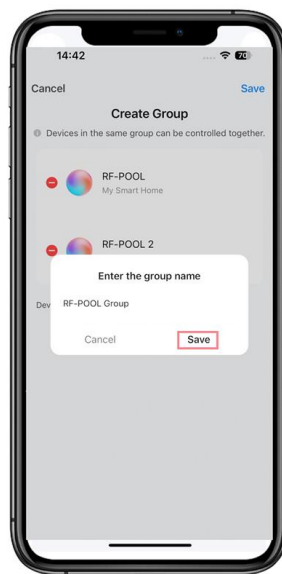

5. Voer de groepsnaam in en klik op “Save”




6. Groep succesvol aangemaakt


3.5 Pas de naam van uw apparaat aan




1. Ga naar een van de controllers, klik op “...”

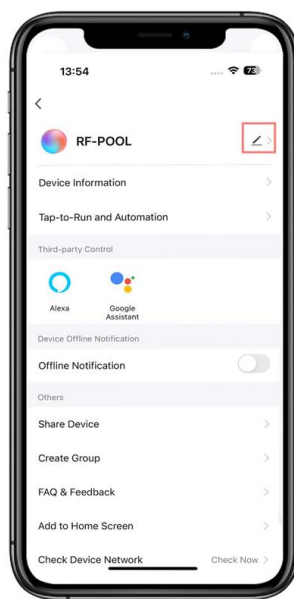


2. Klik op “✎”

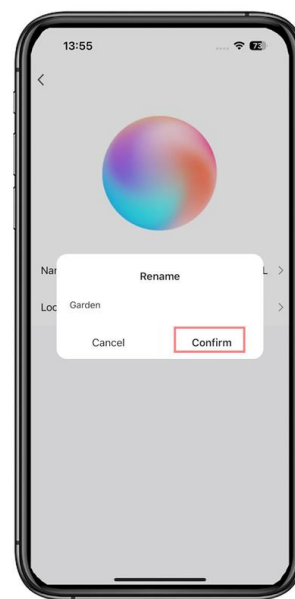

3. Klik op “Confirm”

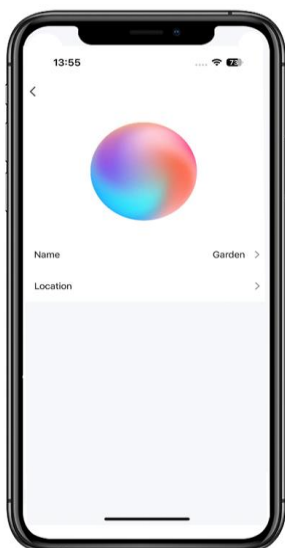

4. Hernoemd met succes

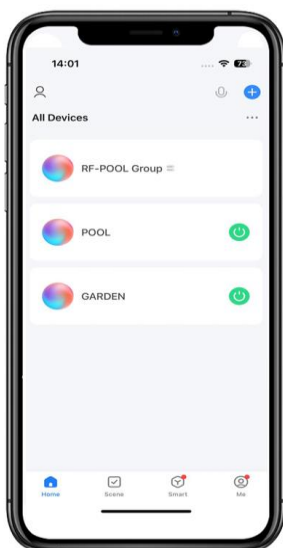

5. U kunt de naam van de apparaten voor zwembad en tuin aanpassen.

3.6 Stel de Wi-Fi-verbinding opnieuw in

Als je het Wi-Fi-netwerk of het wachtwoord van Wi-Fi hebt gewijzigd, moet je de Wi-Fi-verbinding opnieuw instellen. Houd de knop "ENTER" 10 seconden ingedrukt, het indicatorlampje van de knop knippert een paar seconden en daarna kun je 3.3 volgen om de verbinding te resetten.

3.7 Hoe naar de schakelbesturingsmodus over te schakelen

Als u de zwembadverlichting wilt veranderen van APP-bedieningsmodus naar schakelaarbedieningsmodus, druk dan op de knop "Exit" en vervolgens kunt u uw schakelaar gebruiken om de verlichting te bedienen. (De "Exit" knop kan als schakelaar gebruikt worden).

3.8 Bluetooth-bedieningsoptie

Als de Wi-Fi-verbinding of het netwerk is verbroken, plaats uw mobiele telefoon dan op minder dan 10 meter van de controller.

Als je ongeveer 1 minuut wacht, schakelt de controller automatisch over naar de Bluetooth-methode en kun je de app blijven gebruiken om de lampen te bedienen.

4. VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

De personen die verantwoordelijk zijn voor de installatie moeten de vereiste kwalificaties voor het werk hebben.

Vermijd contact met de elektrische spanning.

Voldoe aan de huidige normen voor ongevallenpreventie.

De IEC 364-7-702 normen moeten worden nageleefd: BEDRADING IN GEBOUWEN, SPECIALE BEDRADING, ZWEMBADEN. Hanteer geen elektrische onderdelen met natte voeten.