


Instruktionshandbok för smart RGB LED-ljusstyrenhet

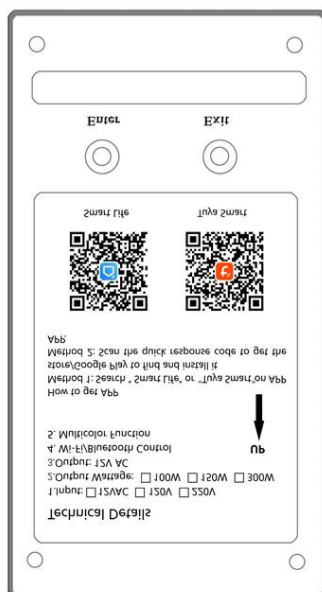

VIKTIGT: Denna handbok innehåller väsentlig information om de säkerhetsåtgärder som skall vidtas vid installation och igångsättning. Därför måste både installationsprogrammet och användaren läsa dessa instruktioner före installation och start. För att uppnå optimal prestanda, följ instruktionerna nedan:

1. TEKNISK SPECIFIKATION

Ingångsspänning: ☐ 12VAC ☐ 120V/220V

Utgångsspänning: 12V AC

Maximal Uteffekt Vid 12V Terminal: $\leq 300W$

Skydd mot inhysning: Endast för inomhusbruk



Kabelavstånd: Inom 100 meter

2. ANLÄGGNING

Innan du börjar, se till att det inte finns någon el som passerar genom de ledningar och kablar som ska anslutas. Montera kontrollenheten på en solid och säker vägg på ett avstånd av minst 5 meter från någon vattenkälla eller några vattenledningar.

Anslut 12V AC-ingångsspänningen till de anslutningar som är tydligt märkta som “**12VAC-ingången**”. (Om din styrenhet är en 120V- eller 220V-ingångsversion, se till att ansluta 120V eller 220V till ingångsanslutningen.) Anslut lyktorna parallellt med de anslutningar som är tydligt märkta som “**LAMPOR 12VAC**”. Det är viktigt att se till att anslutningarna är så täta som möjligt för att undvika gnistbildning.

Installationsdiagram:

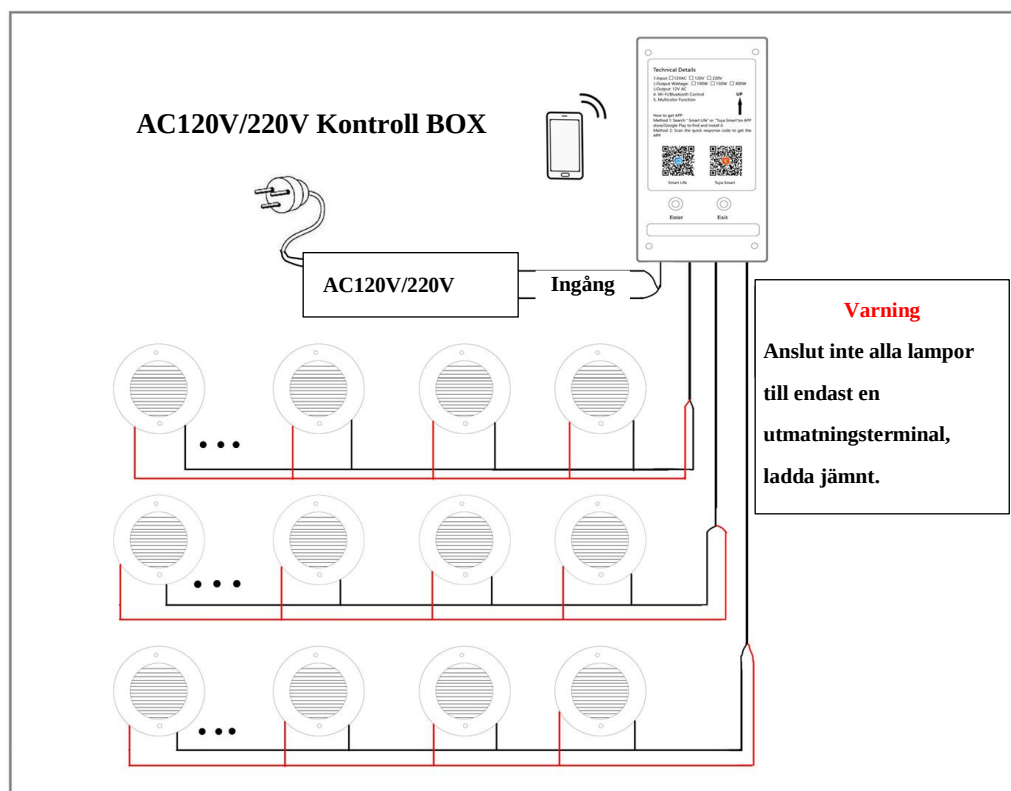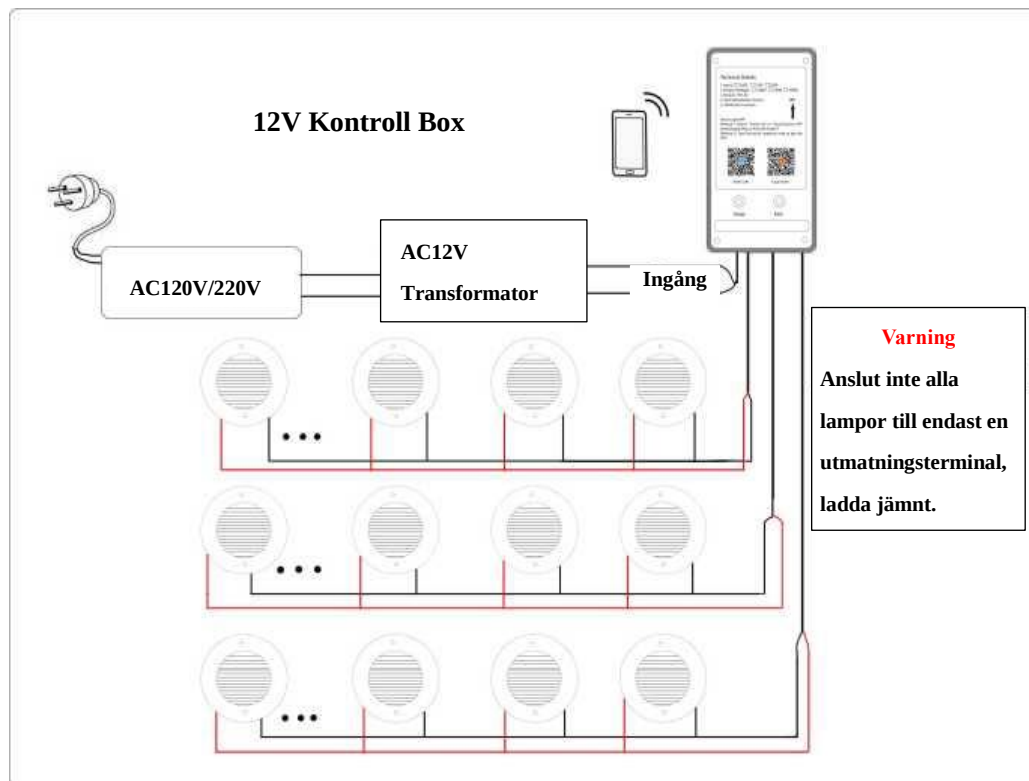

3. INSTÄLLNINGAR

3.1 Ladda ned appen från App Store eller Google Play:

“Smart Life” eller “Tuya Smart”




3.2 Växla till APP styrningsläge


Den initiala inställningen av poolen ljus är växla kontrolläge, vänligen tryck “ENTER” knappen för att växla poolen ljus till APP kontrolläge. Indikatorstecknet på knappen blinkar i några sekunder och sedan kan du följa stegen nedan.

3.3 Wi-Fi- och Bluetooth-anslutning

För att automatiskt lägga till enheter måste appen beviljas Wi-Fi- och Bluetooth-behörighet. Endast 2,4 GHz Wi-Fi-nätverk är supported.

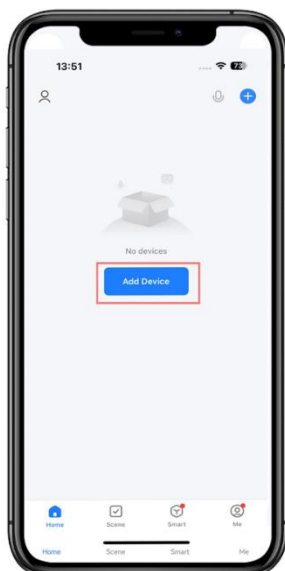


1. Lägg till enhet

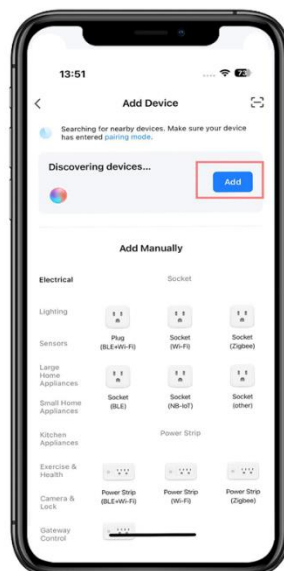


2. Identifiera enheter och klicka på “Add”



3. Välj 2,4 GHz Wi-Fi-nätverk och ange lösenord

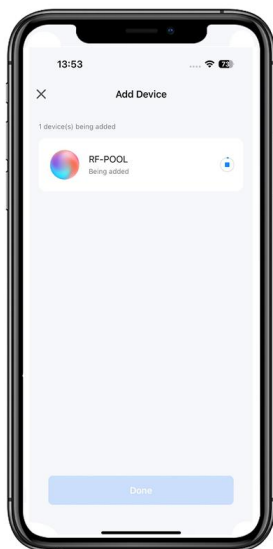

4. Klicka på “+” om du vill lägga till enheten

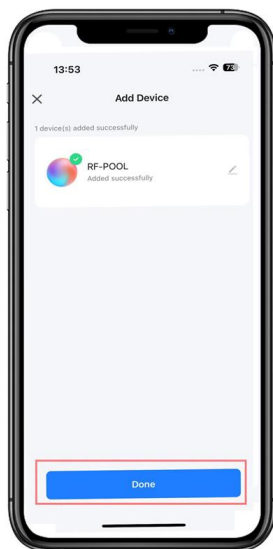

5. Lägg till, klicka på “Done”



6. Gå in i kontrollgränssnittet


3.4 Skapa grupp

Om du har mer än 1 set controller och vill ansluta dem tillsammans så de är synkroniserade. Sedan kan vi lägga till alla styrenheter i en grupp i Smart Life-APP.


Obs! Endast samma nätverksstyrenheter kan finnas i samma grupp. Varje styrenhet bör följa stegen i 3.3 för att slutföra inställningen först, och sedan följa nedanstående åtgärder.




1. Sätt dig i en av styrenheterna. Klicka på “...”

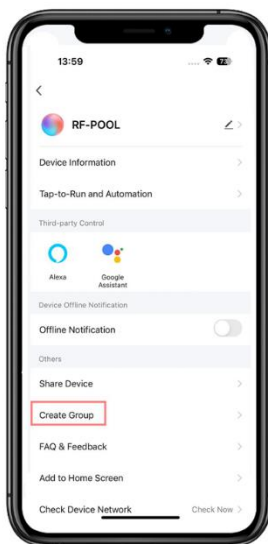


2. Klicka “Create Group”

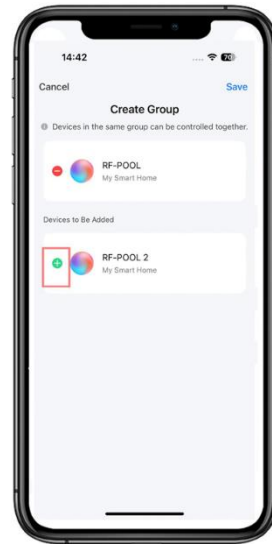

3. Klicka på “+” för styrenheter som behövs i en grupp

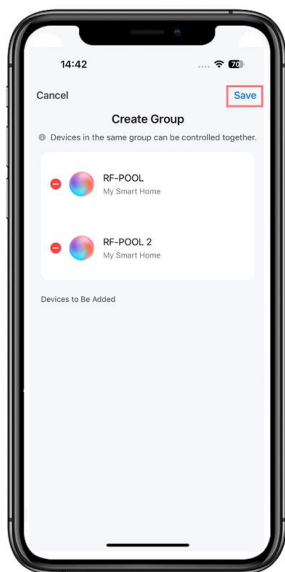

4. Klicka "Save"

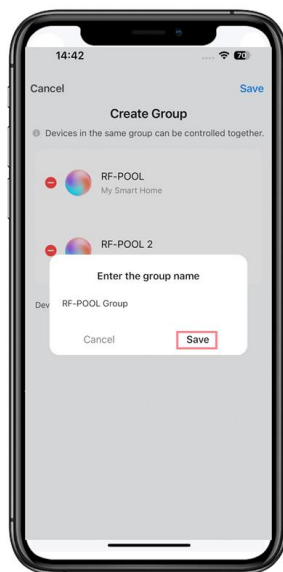

5. Ange gruppnamnet
och klicka på "Save"




6. Gruppen
skapades


3.5 Byt namn på enheten




1. Gå in i en av styrenheterna,
klicka på "..."

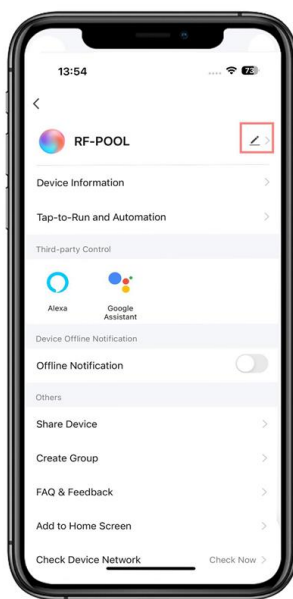


2. Klicka "✎"

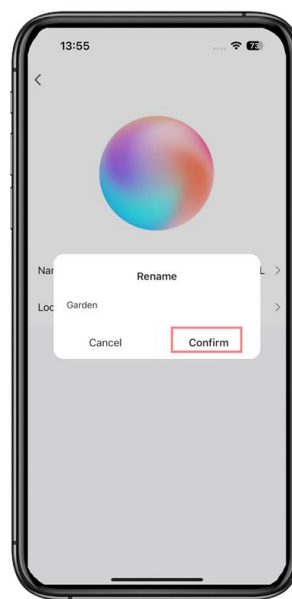

3. Klicka "Confirm"

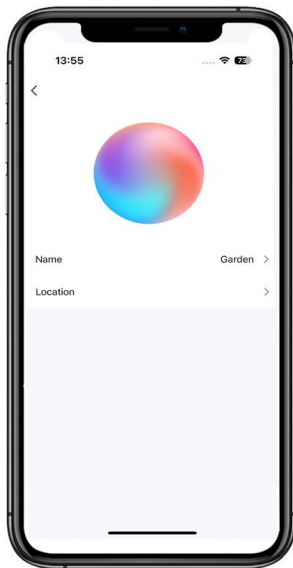

4. Namnet har ändrats

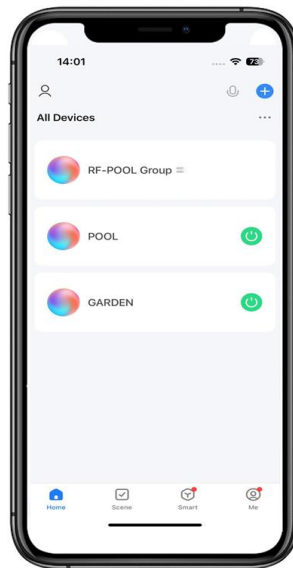

5. Du kan byta namn på enheterna för pool och trädgård.

3.6 Återställ Wi-Fi-anslutning

När du har ändrat Wi-Fi-nätverket eller lösenordet för Wi-Fi måste du återställa Wi-Fi-anslutningen. Tryck och håll in knappen "ENTER" i 10 sekunder, knappens indikatorecken blinkar i några sekunder och sedan kan du följa 3.3 för att återställa den.

3.7 Ändra till omkopplarkontrolläge

Om du vill ändra poolljus från APP-styrläge för att växla styrläge, tryck på knappen "Exit" och sedan kan du använda din omkopplare för att styra lamporna. (Knappen "Exit" kan användas som väljare.)

Bluetooth-kontrollalternativ

Om Wi-Fi eller nätverket är fränkopplat placerar du mobiltelefonen nära styrenheten <10m. Väntar i ca 1 minut, styrenheten kommer automatiskt att växla till Bluetooth-metod, sedan kan du fortsätta att använda appen för att styra lamporna.

4. SÄKERHETSVARNINGAR

De personer som ansvarar för installationen bör ha de kvalifikationer som krävs för arbetet.

Undvik kontakt med elektrisk spänning.

Uppfylla gällande normer för förebyggande av olyckor.

IEC 364-7-702 standarder måste iaktas: LEDNINGAR I BYGGNADER, SPECIELLA LEDNINGAR, SIMBASSÄNGER. Hantera inte några elektriska komponenter med våta fötter.