


Instrukcja Obsługi

Inteligentny sterownik RGB oświetlenia LED

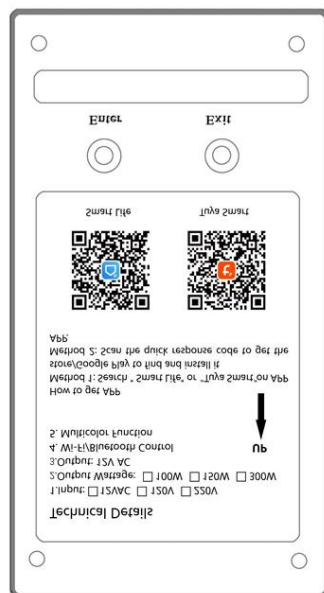

UWAGA: Niniejsza instrukcja zawiera podstawowe informacje o środkach ostrożności wymaganych podczas instalacji i uruchamiania. Z tego względu osoba wykonującą instalację a także użytkownik powinni dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją przed rozpoczęciem instalacji i uruchomieniem. Aby uzyskać maksymalną wydajność należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:

1. DANE TECHNICZNE

Napięcie wejściowe: ☐ 12 V AC ☐ 120 V/220 V

Napięcie wyjściowe: 12 V AC

Maks. moc wyjściowa zacisków 12 V: ≤ 300 W

Klasa ochrony obudowy: tylko do użycia w pomieszczeniach


Długość kabla: 100 m


2.INSTALACJA

Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić, czy podłączane przewody i kable nie są pod napięciem. Sterownik należy zamontować do wytrzymałej i mocnej ściany w odległości minimum 5 m od źródła wody lub przewodów.

Podłącz napięcie wejściowe 12 V AC do zacisków oznaczonych „12 V AC Input”.(W przypadku sterownika dostosowanego do zasilania 120 V lub 220 V, należy zacisk wejściowy podłączyć do zasilania 120 V lub 220 V.) Podłącz oświetlenie równolegle do zacisków oznaczonych „LAMPS 12 V AC”. Należy sprawdzić, czy złącza są mocno podłączone, aby uniemożliwić iskrzenie.

Schemat instalacji:

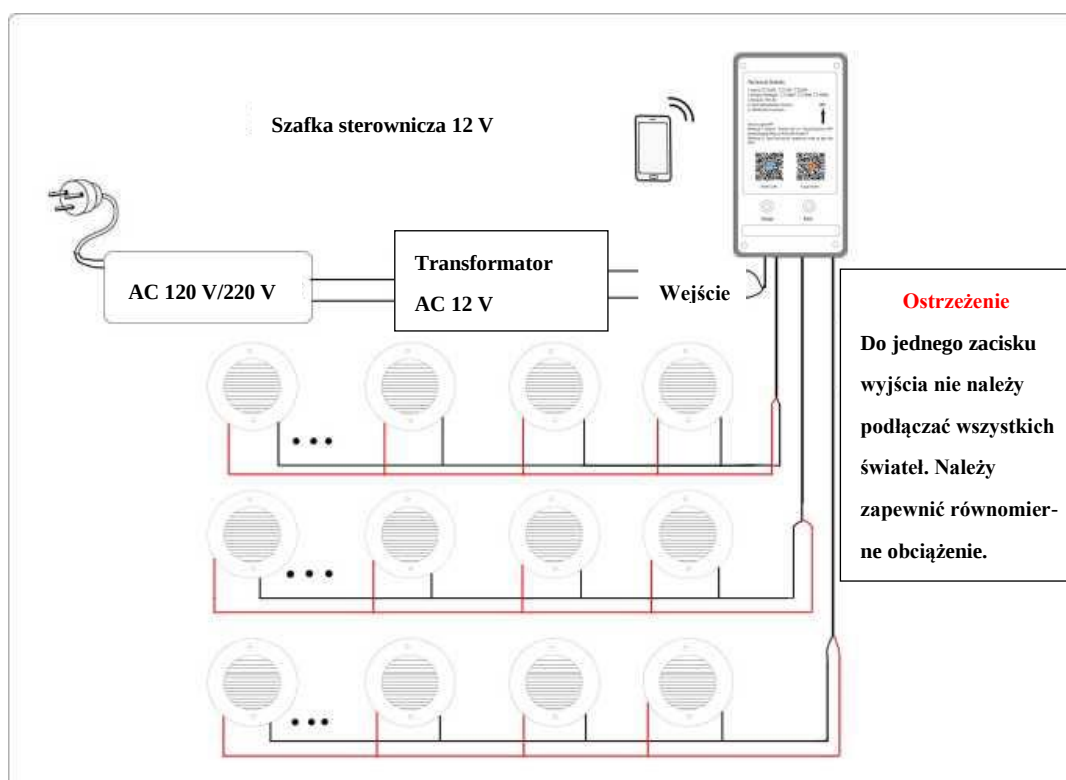

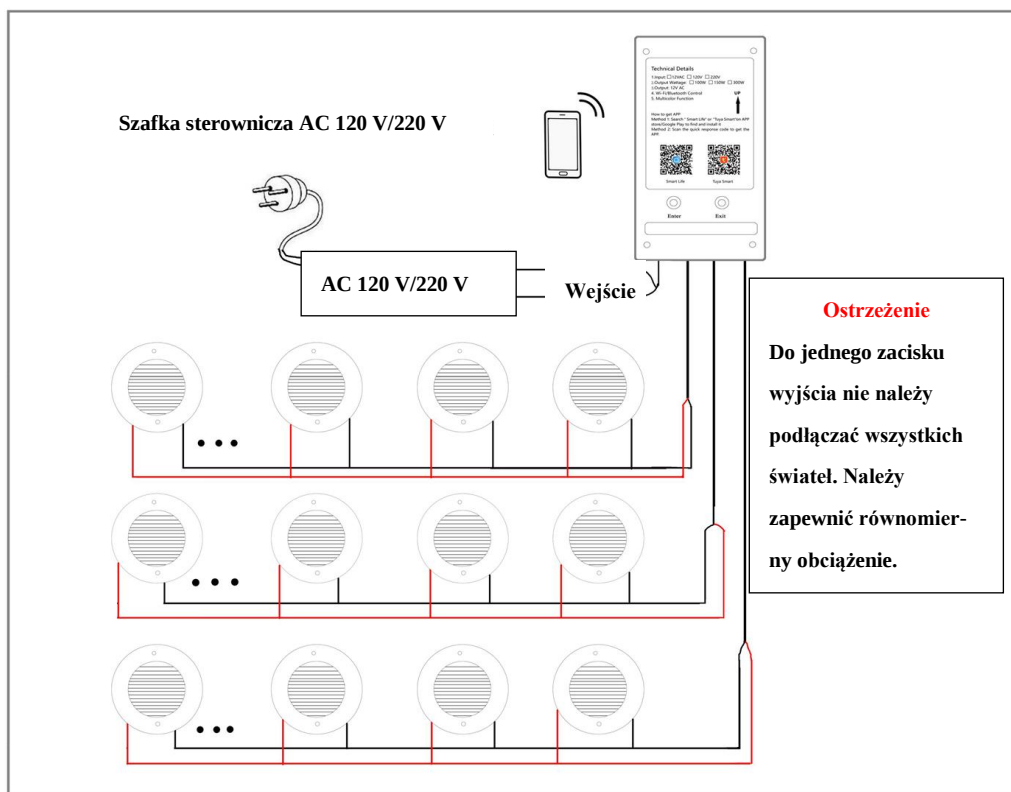

3. USTAWIENIA

3.1 Pobierz aplikację z App Store lub Google Play: „Smart Life” lub „Tuya Smart”




3.2 Przełącz na tryb sterowania APP

Ustawienie domyślne oświetlenia basenowego to tryb sterowania przełącznikiem. Naciśnij przycisk „ENTER”, aby przełączyć oświetlenie basenu na tryb sterowania APP. Następnie wskaźnik przycisku zacznie migać przez kilka sekund, po czym należy wykonać następujące kroki.


3.3 Połączenie za pomocą Wi-Fi i Bluetooth

Aby dodać automatycznie urządzenia, należy włączyć funkcję Wi-Fi i Bluetooth.

Obsługiwana jest tylko sieć 2.4 GHz Wi-Fi.

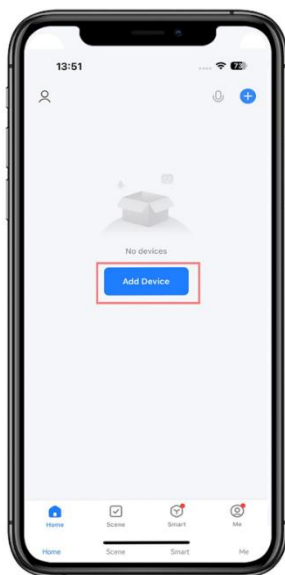


1. Dodaj urządzenie

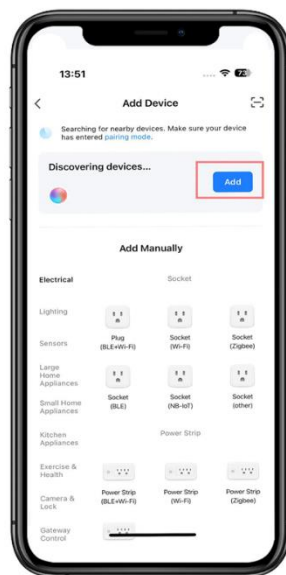


2. Po wykryciu urządzenia
kliknij "Add"



3. Wybierz sieć 2.4 GHz Wi-Fi
i wpisz hasło

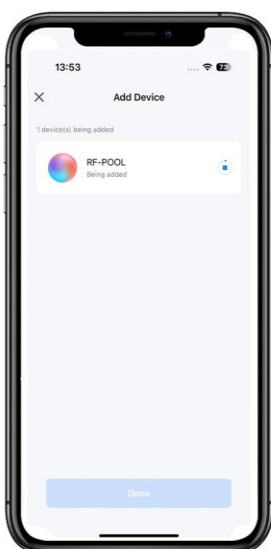

4. Kliknij "+", aby dodać
urządzenie

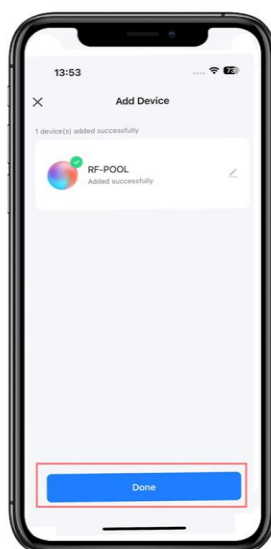

5. Na koniec kliknij
"Done"



6. Przejdź do interfejsu
sterowania

3.4 Utwórz Grupę


Aby dodać więcej, niż 1 sterownik należy je połączyć razem i zsynchronizować.

Następnie należy dodać wszystkie sterowniki do jednej grupy za pomocą Smart Life APP.


Wskazówka: W tej samej grupie mogą być jedynie sterowniki znajdujące się w tej samej sieci. W przypadku każdego sterownika należy w pierwszej kolejności wykonać kroki opisane w punkcie 3.3, w celu konfiguracji ustawień, a dopiero potem można będzie wykonać poniższe kroki.




1.Przejdź do jednego sterownika, kliknij “...”

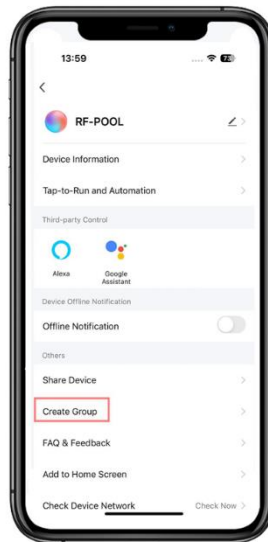


2.Kliknij “Create Group”

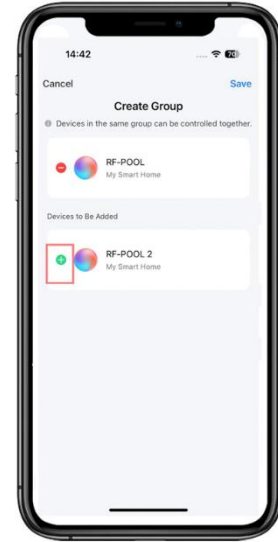

3.Kliknij “+” aby dodać sterowniki do jednej grupy

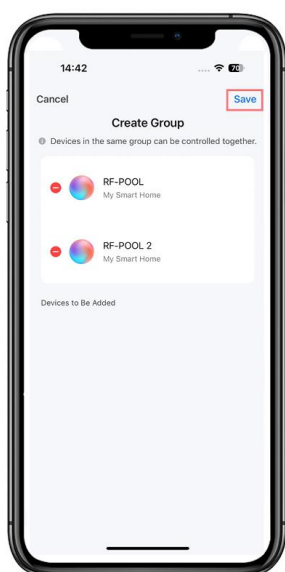

4. Kliknij "Save"

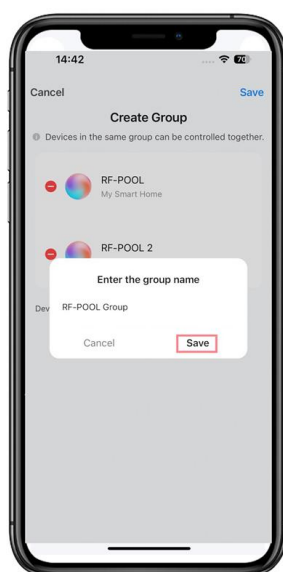

5. Wpisz nazwę grupy,
kliknij "Save"




6. Grupa utworzona
pomyślnie


3.5 Zmiana nazwy urządzenia




1. Przejdź do jednego
sterownika, kliknij "..."

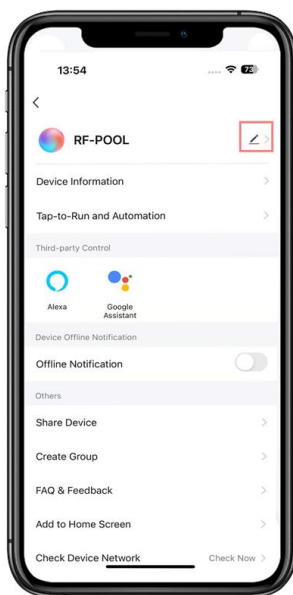


2. Kliknij "✎"

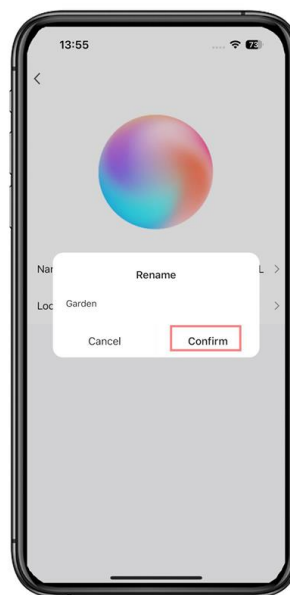

3. Kliknij "Confirm"

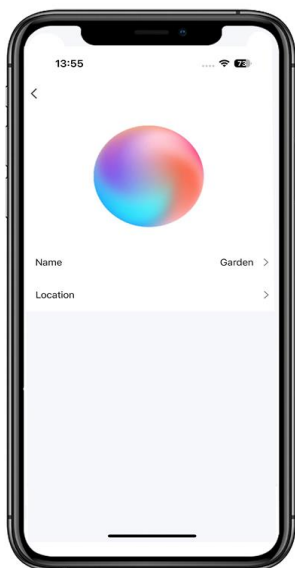

4. Zmiana nazwy zakończona.

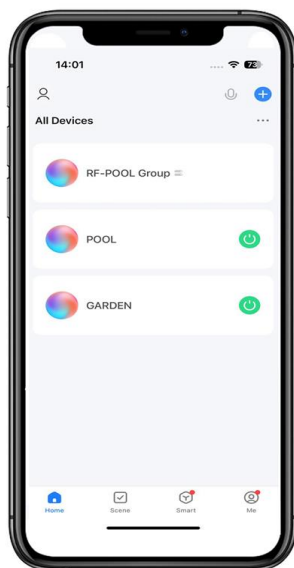

5. Następnie możesz zmienić nazwę urządzeń znajdujących się w ogrodzie i przy basenie.

3.6 Zmiana ustawień Wi-Fi

W przypadku zmiany sieci Wi-Fi lub hasła Wi-Fi, należy zmienić ustawienia sieci Wi-Fi. Naciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund wciśnięty przycisk „ENTER”, po czym zacznie migać wskaźnik przycisku przez kilka sekund, a następnie można będzie wykonać kroki opisane w punkcie 3.3 i zmienić ustawienia.

3.7 Zmiana na tryb sterowania przełącznikiem

Aby zmienić tryb sterowania APP na tryb sterowania przełącznikiem, należy nacisnąć przycisk „Exit”, po czym można będzie sterować oświetleniem za pomocą przełącznika. (Przycisk „Exit” spełnia rolę przełącznika.)

3.8 Sterowanie za pomocą Bluetooth

W przypadku braku połączenia z Wi-Fi lub siecią, należy ustawić telefon komórkowy w pobliżu sterownika < 10 m.

Po upływie ok. 1 minuty, sterownik automatycznie uruchomi funkcję Bluetooth, po czym można będzie sterować oświetleniem za pomocą aplikacji.

4. UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Instalację mogą wykonać jedynie osoby posiadające wymagane kwalifikacje.

Należy zachować ostrożność z uwagi na ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

Należy przestrzegać obowiązujące normy i przepisy o zapobieganiu wypadkom.

Należy przestrzegać wymagania normy IEC 364-7-702: INSTALACJE ELEKTRYCZNE W OBIEKTACH BUDOWLANYCH - WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPECJALNYCH INSTALACJI LUB LOKALIZACJI - BASENY PŁYWACKIE I INNE. Urządzenia nie należy obsługiwać mokrymi rękami lub mokrymi stopami.