


# Manuel d'instruction pour le contrôleur intelligent de lumière LED

## RVB

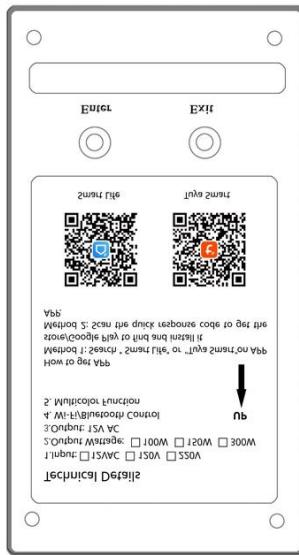

---

**IMPORTANT :** Ce manuel contient des informations essentielles sur les mesures de sécurité à prendre lors de l'installation et la mise en service. Raison pour laquelle celui qui l'installe ainsi que celui qui l'utilise se doivent de lire ces instructions avant l'installation et la mise en service. Afin d'obtenir les performances optimales, suivez les instructions ci-dessous :

## 1. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'entrée :  12 volt (V) courant alternatif (AC)  120V/220V

Tension de sortie : 12 V AC

Puissance de sortie maximale à la borne 12V :  $\leq 300W$

Protection du logement : utilisation en intérieur uniquement

Distance du câble : dans un rayon de 100 mètres



## 2. INSTALLATION

Avant de commencer, assurez-vous qu'il n'y a pas d'électricité qui passe dans les fils et câbles à connecter. Fixez le contrôleur sur un mur solide et sécurisé, à une distance minimale de 5 mètres de toute source d'eau ou de toute canalisation.

Connectez la tension d'entrée de 12V AC aux bornes clairement marquées comme « entrée 12V AC ». (Si votre contrôleur est une version d'entrée de 120V ou 220V, assurez-vous de connecter 120V ou 220V à la borne d'entrée). Connectez les lampes en parallèle aux bornes clairement marquées «

**LAMPS 12VAC** ». Il est essentiel de s'assurer que les connexions sont aussi serrées que possible afin d'éviter des étincelles.

### Schéma d'installation :

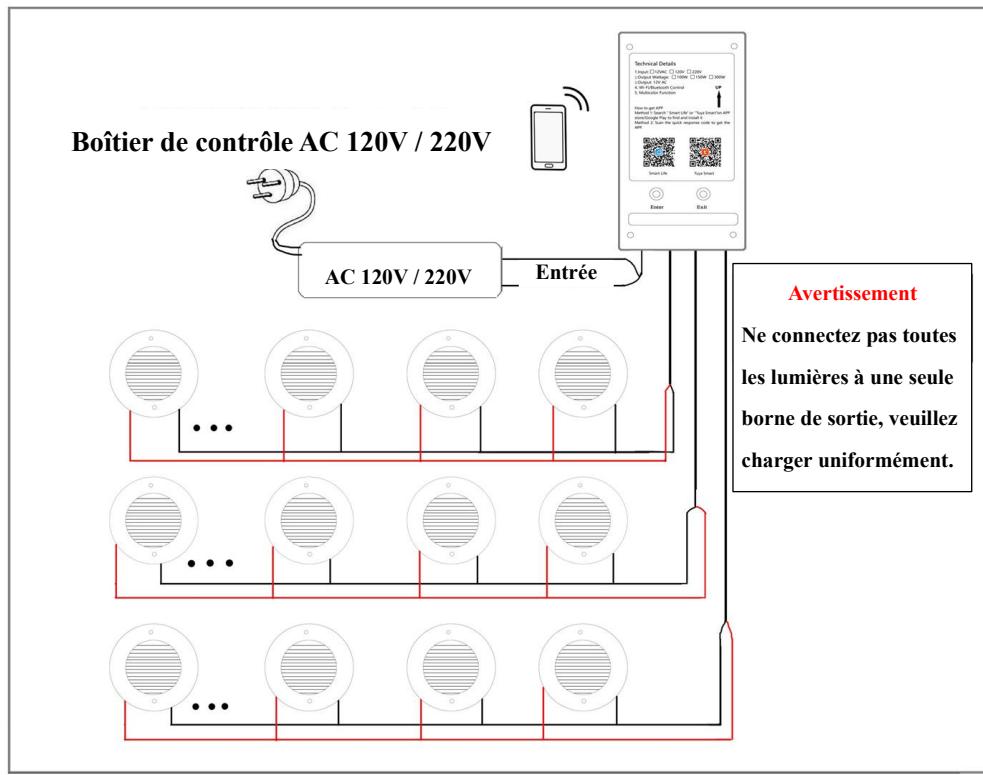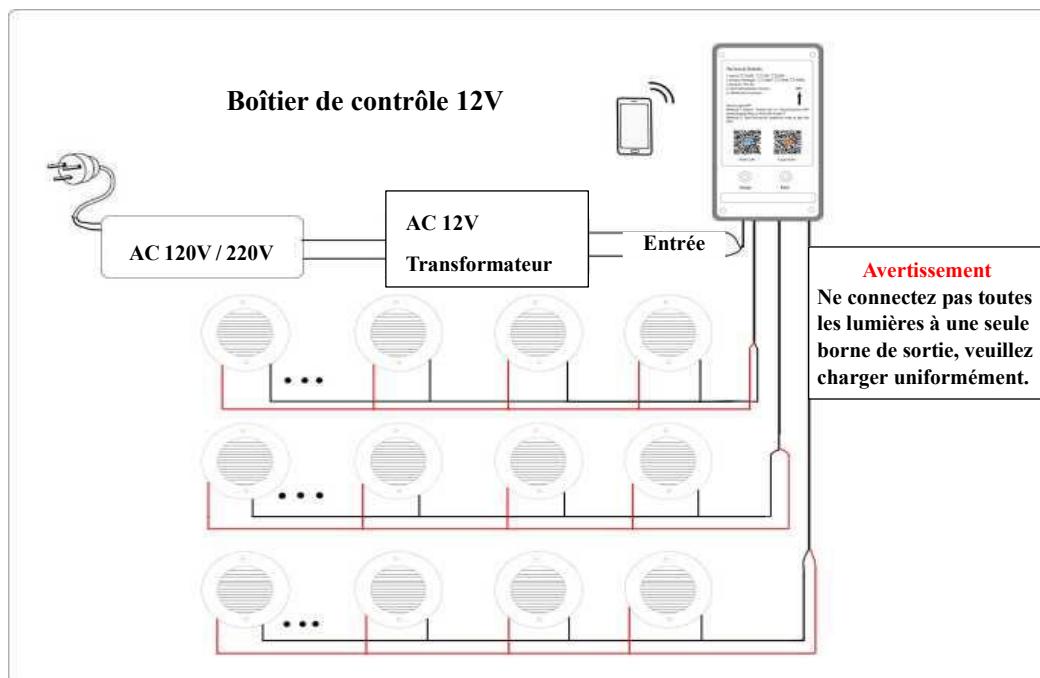

### 3. REGLAGES

#### 3.1 Téléchargez l'application à partir d'App Store ou de Google Play :

« Smart Life » ou « Tuya Smart »




#### 3.2 Passer en mode contrôle application


Le réglage initial de l'éclairage de la piscine est en mode contrôle de commutation, veuillez appuyer sur le bouton « ENTER » pour le faire passer en mode contrôle application. Le voyant du bouton clignotera pendant quelques secondes, puis vous pourrez suivre les étapes ci-dessous.

#### 3.3 Connexion Wi-Fi et Bluetooth.

Pour ajouter les appareils de façon automatique, l'application doit disposer d'autorisations Wi-Fi et Bluetooth. Seuls les réseaux Wi-Fi 2,4 GHz sont pris en charge.

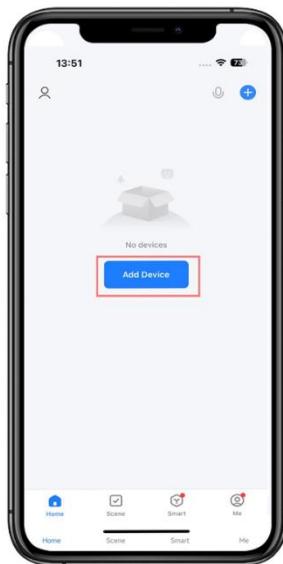


1. Ajoutez un appareil

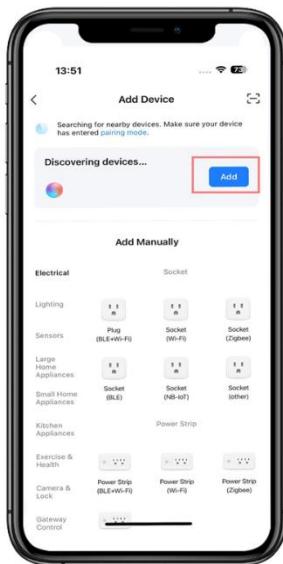


2. Découvrir les appareils  
et cliquez sur « Add »



3. Sélectionnez le Wi-Fi 2,4  
GHz Réseau et entrez le mot  
de passe

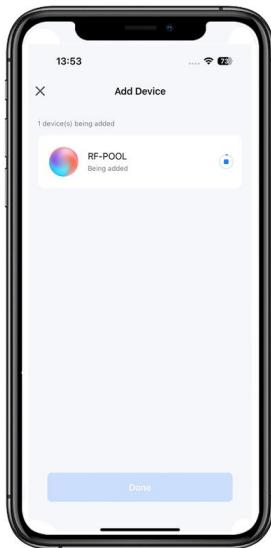

4. Cliquez sur « + »  
pour ajouter l'appareil

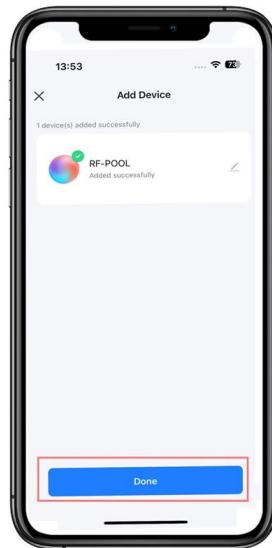

5. Ajoutez avec succès,  
cliquez sur « Done »



6. Entrez dans  
l'interface de contrôle


### 3.4 Créez un groupe

Si vous avez plus d'un ensemble de contrôleurs et que vous voulez les connecter tous ensemble pour qu'ils soient synchronisés. Ensuite, nous pouvons ajouter tous les contrôleurs dans un groupe de l'application Smart Life.


Remarque : Seuls les mêmes contrôleurs de réseau peuvent faire partie du même groupe. Chaque contrôleur devrait au préalable suivre les étapes du point 3.3 pour terminer le réglage, puis suivre les opérations ci-dessous.




1. Entrez dans l'un des  
contrôleurs, cliquez sur « ... »

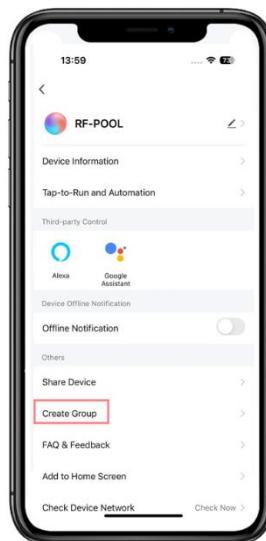


2. Cliquez sur « Create  
Group »

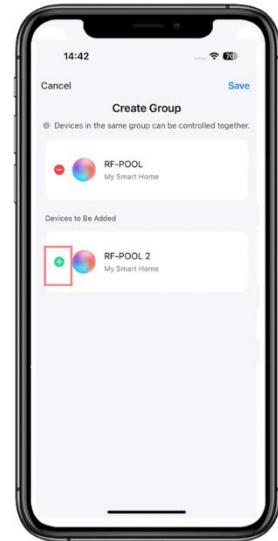

3. Cliquez sur « + » pour  
les contrôleurs  
nécessaires dans un  
groupe

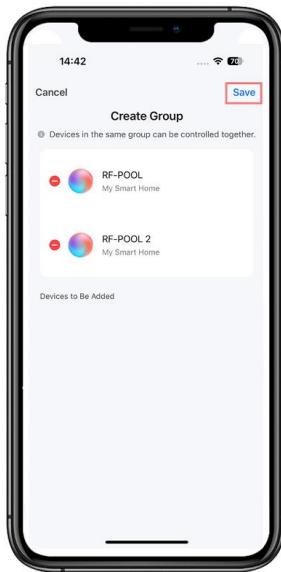

4. Cliquez sur « Save »

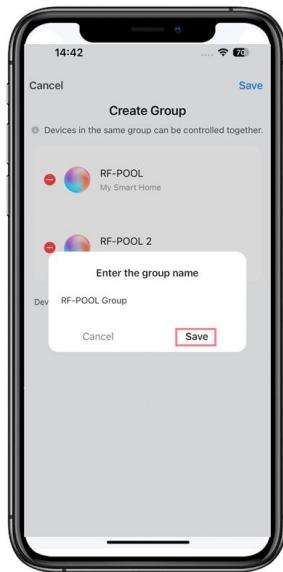

5. Entrez le nom du groupe,  
cliquez sur « Save »




6. Le groupe a été  
créé avec succès


### 3.5 Renommez votre appareil




1. Entrez dans l'un des  
contrôleurs, cliquez sur « ... »

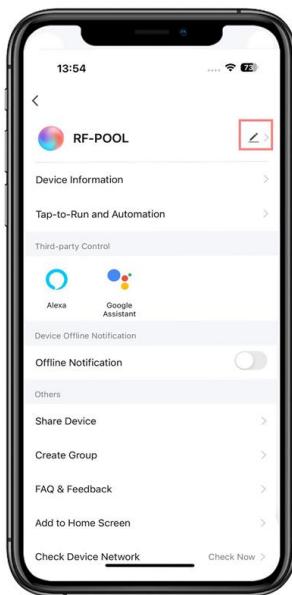


2. Cliquez « ⌚ »

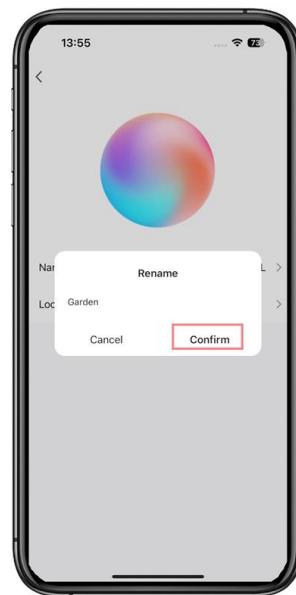

3. Cliquez sur « Confirm »

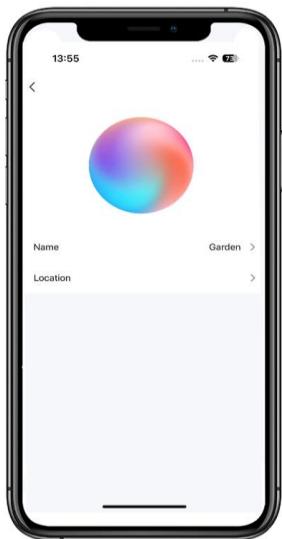

4. Renommez avec succès

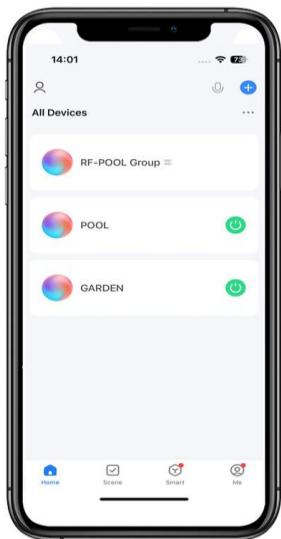

5. Vous pouvez renommer les appareils  
de la piscine et du jardin.

### 3.6 Réinitialisez la connexion Wi-Fi

Une fois que vous avez changé le réseau Wi-Fi ou son mot de passe, vous devez réinitialiser sa connexion. Appuyez sur le bouton « ENTER » et maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes, son voyant clignotera pendant quelques secondes, puis vous pouvez suivre la procédure du point 3.3 pour le réinitialiser.

### 3.7 Passer en mode contrôle de commutation

Si vous souhaitez faire passer les lumières de la piscine du mode contrôle application pour le mode contrôle de commutation, appuyez sur le bouton « Exit », puis vous pouvez utiliser votre commutateur pour contrôler les lumières. (Le bouton « Exit » peut être utilisé comme interrupteur.)

### 3.8 Option de contrôle Bluetooth

Si le Wi-Fi ou le réseau est déconnecté, placez votre téléphone portable à proximité du contrôleur < 10 m.

En attendant environ 1 minute, le contrôleur passera de façon automatique à la méthode Bluetooth, puis vous pourrez continuer à utiliser l'application pour contrôler les lumières.

## 4. AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

Les personnes chargées de l'installation devraient avoir les qualifications requises pour le travail. Évitez tout contact avec la tension électrique.

Respectez les normes en vigueur en matière de prévention des accidents.

Les normes CEI 364-7-702 doivent être respectées : CÂBLAGE DANS LES BÂTIMENTS, CÂBLAGE SPÉCIAL, PISCINES. Ne manipulez pas de composants électriques avec les pieds mouillés.