

Seria 1800®

Numer 1 wśród głowic deszczujących na świecie

Głowice deszczujące

Właściwości

- Zintegrowana potrójna uszczelka zapewnia niezrównaną odporność na zabrudzenia, ciśnienie i warunki zewnętrzne
- Wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na długotrwałe działanie promieni UV oraz odpornych na korozję elementów ze stali nierdzewnej co zapewnia długą żywotność produktu
- Precyzyjnie kontrolowany proces przepłukiwania podczas zanurzania tłoka usuwa brud z urządzenia zapewniając prawidłowe działanie głowicy niezależnie od typu gleby
- Dwuczęściowy mechanizm zapadkowy umożliwia łatwe ustawienie dyszy i zapewnia niezrównaną wytrzymałość
- Pięcioletnia gwarancja

Zakres roboczy

- Rozstaw: 0,8 do 7,3 m**
- Ciśnienie: od 1,0 do 4,8 bar

Dane techniczne

- Przepływ: 0 przy ciśnieniu > 0,6 bar; 20 l/h w innych przypadkach


Wymiary/Modele

Zdjęcia przedstawiają wybrane modele. W celu sprawdzenia dostępności zapoznaj się z regionalnym cennikiem.

- Wlot z gwintem wewnętrznym 1/2" NPT
- Modele i wysokość:
 - 1802: wysokość korpusu 10 cm; wysokość wynurzenia 5 cm
 - 1804: wysokość korpusu 15 cm; wysokość wynurzenia 10 cm
 - 1806: wysokość korpusu 23 cm; wysokość wynurzenia 15 cm
 - 1812: wysokość korpusu 40 cm; wysokość wynurzenia 30 cm
- Średnica odsłoniętej powierzchni: 5,7 cm

* Urządzenia 1806 i 1812-SAM, SAMPRS oraz SAM-PRS-45 nie mają bocznego wlotu

** 0,8 m do 4,6 m ze standardowymi dyszami Rain Bird (SQ, U-Series, HE-VAN); 2,4 m do 7,3 m z dyszami rotacyjnymi Rain Bird (R-VAN)

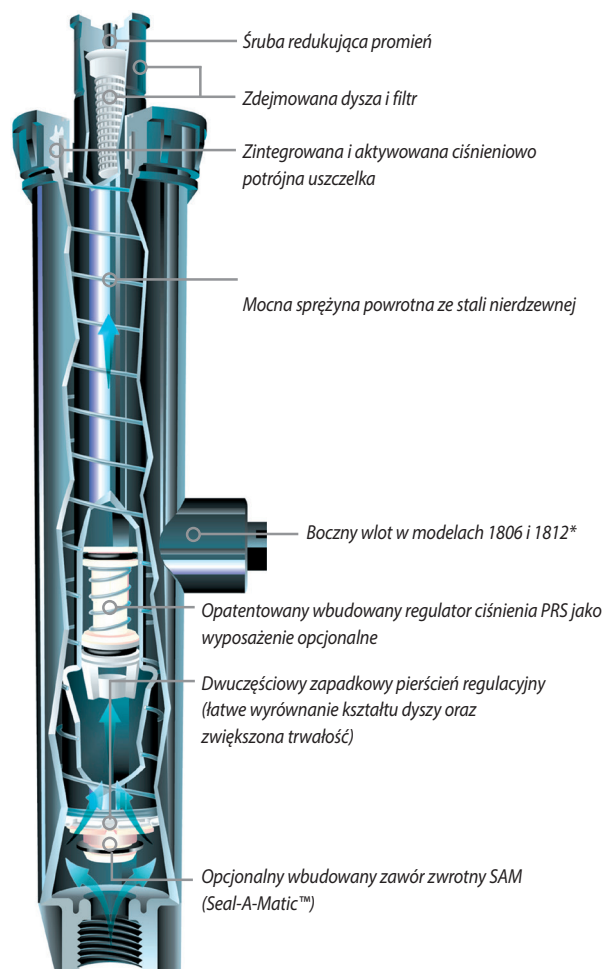

Seria 1800



Jak określić

1804 SAM-PRS

Opcja
SAM: Zawór zwrotny Seal-A-Matic™
PRS: Regulator ciśnienia (30 psi)
P45: Regulator ciśnienia (45 psi)

Wysokość wynurzenia

1802: wysokość wynurzenia 5 cm
1804: wysokość wynurzenia 10 cm
1806: wysokość wynurzenia 15 cm
1812: wysokość wynurzenia 30 cm

Model

Głowice deszczujące z serii 1800

Seria 1800®-SAM, 1800®-PRS, 1800®-P45, 1800®-SAM-PRS, 1800®-SAM-P45

5,8 cm, 7,6 cm, 10,2 cm, 15,2 cm, 30,5 cm (2", 3", 4", 6", 12")

Właściwości

- **Seria 1800®-SAM:** Wbudowany zawór zwrotny Seal-A-Matic™ (SAM). Eliminuje konieczność stosowania zaworów zwrotnych pod głowicą. Zatrzymuje wodę w rurach bocznych przy zmianach wysokości do 4,2 m. Zmniejsza zużycie komponentów systemu minimalizując uderzenie hydrauliczne podczas rozruchu
- **Seria 1800®-PRS:** Utrzymuje stałe ciśnienie wylotowe na poziomie 2,1 bar. Regulator ciśnienia PRS wbudowany w trzpień upraszcza konstrukcję. Eliminuje mgławienie pod wpływem wysokiego ciśnienia. Oszczędność czasu i pieniędzy
- **Seria 1800®-P45:** Utrzymuje stałe ciśnienie wylotowe na poziomie 3,1 bar. Wbudowany regulator ciśnienia P45 upraszcza projektowanie. Eliminuje mgławienie pod wpływem wysokiego ciśnienia. Oszczędność czasu i pieniędzy
- **Seria 1800®-SAM-PRS:** Łączy wszystkie właściwości serii 1800 SAM i PRS. Sprawdza się na każdym obszarze zraszonym, niezależnie od różnic wysokości terenu czy ciśnienia wody
- **Seria 1800®-SAM-P45:** Łączy wszystkie właściwości serii 1800 SAM i P45. Utrzymuje stałe ciśnienie wylotowe na poziomie 3,1 bar przy różnych wartościach ciśnienia wejściowego. Zapewnia maksymalną wydajność obudowy zraszacza i dyszy, nawet przy zmiennych ciśnieniach wlotowych. Utrzymuje stałe ciśnienie niezależnie od zastosowanej dyszy

Dane techniczne

- 5,8 cm, 7,6 cm, 10,2 cm, 15,2 cm, 30,5 cm (2", 3", 4", 6", 12")
- Funkcje wersji SAM: utrzymuje wodę przy różnicy poziomu do 4,2 m; 0,4 bar
- Modele PRS i P45 regulują ciśnienie dyszy do średniej wartości 2,1 bar lub 3,1 bar przy ciśnieniu wejściowym do 4,8 bar
- Przepływ: 0 przy 0,6 bar lub powyżej; 0,02 m³/h (0,36 l/min) w innych przypadkach
- Instalacja: boczny lub dolny wlot
- Instalację na wlocie bocznym odradza się w temperaturach otoczenia poniżej zera
- Pięcioletnia gwarancja

Modele 1800®-SAM

- 1804-SAM: wysokość wynurzenia 10 cm
- 1806-SAM: wysokość wynurzenia 15 cm
- 1812-SAM: wysokość wynurzenia 30 cm

Modele 1800®-PRS

- 1802PRS: wysokość wynurzenia 5,8 cm
- 1803PRS: wysokość wynurzenia 7,6 cm
- 1804 PRS: wysokość wynurzenia 10 cm
- 1806 PRS: wysokość wynurzenia 15 cm
- 1812 PRS: wysokość wynurzenia 30 cm

Modele 1800®-P45

- 1804 P45: wysokość wynurzenia 10 cm
- 1806 P45: wysokość wynurzenia 15 cm
- 1812 P45: wysokość wynurzenia 30 cm

Modele 1800®-SAM-PRS

- 1804-SAM-PRS: wysokość wynurzenia 10 cm
- 1806-SAM-PRS: wysokość wynurzenia 15 cm
- 1812-SAM-PRS: wysokość wynurzenia 30 cm

Modele 1800®-SAM-P45

- 1804-SAM-P45: wysokość wynurzenia 10 cm
- 1806-SAM-P45: wysokość wynurzenia 15 cm
- 1812-SAM-P45: wysokość wynurzenia 30 cm

Zakres roboczy

- Rozstaw: 0,8 do 7,3 m*
- Ciśnienie: od 1,0 do 4,8 bar



1800-SAM




1800-PRS



1800-PRS-45



1800-SAM-PRS




1800-SAM-P45



W przypadku stosowania głowic zraszających z regulacją ciśnienia 2,1 bara i 3,1 bara



Wbudowany zawór zwrotny Seal-A-Matic zapobiega wypływowi w nisko położonych miejscach, dzięki czemu produkt doskonale nadaje się do użytku przy zmiennych wzniesieniach



Opatentowany wbudowany regulator ciśnienia kompensuje wysokie lub zmienne ciśnienie wody zapewniając maksymalną wydajność

* 0,8 m do 5,5 m ze standardowymi dyszami Rain Bird (SQ, MPR, VAN, HE-VAN, U-Series); 2,4m do 7,3 m z dyszami rotacyjnymi Rain Bird (R-VAN)