



# RACCORDI VX PER TUBO IN POLIETILENE

## 015 Raccordo diritto maschio

RACCORDI ADATTI ALL'UTILIZZO CON TUBI IN POLIETILENE A BASSA ED ALTA DENSITÀ



| MISURA   | CODICE     | IMBALLO |
|----------|------------|---------|
| 1/2"x20  | 0150012020 | 20/220  |
| 3/4"x25  | 0150034025 | 15/165  |
| 1"x32    | 0150100032 | 12/120  |
| 1"1/4x40 | 0150114040 | 6/60    |
| 1"1/2x50 | 0150112050 | 4/32    |
| 2"x63    | 0150200063 | 2/26    |

### CERTIFICAZIONI



### CAPITOLATO

Temperature minima e massima d'esercizio: -20°C, 110°C (in assenza di vapore).


Pressione nominale: 25 bar.

Attacchi filettati femmina da 1/2" a 4" e maschio 2"1/2, 3" e 4":

ISO228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

Attacchi filettati maschio da 1/2" a 2": ISO 7/1 (equivalente a DIN EN 10226-1 e BS EN 10226-1).

### INGOMBRI

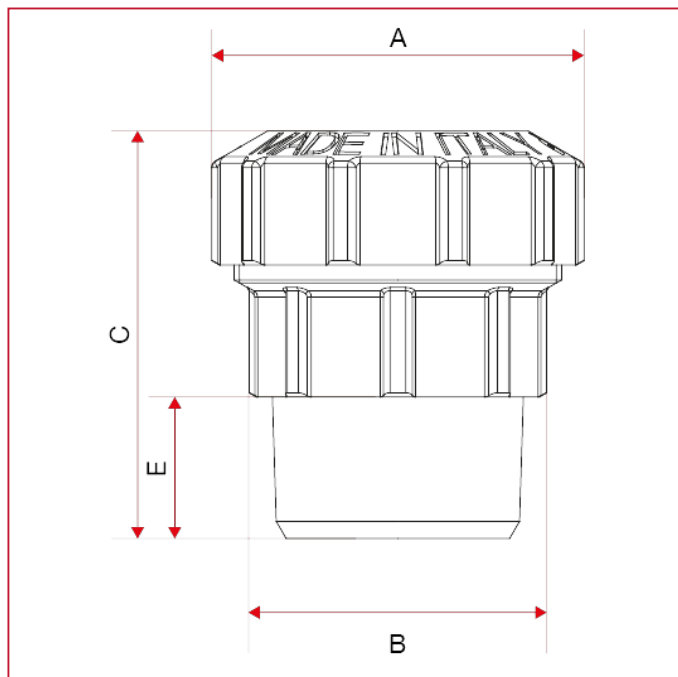

|    | 1/2"x20 | 3/4"x25 | 1"x32 | 1"1/4x40 | 1"1/2x50 | 2"x63 |
|----|---------|---------|-------|----------|----------|-------|
| DN | 15      | 20      | 25    | 32       | 40       | 50    |
| A  | 34      | 40      | 50    | 61       | 71       | 89    |
| B  | 27      | 33      | 40    | 50       | 60       | 75    |
| C  | 43      | 48      | 54,5  | 62,5     | 67,5     | 89    |
| E  | 15      | 16,5    | 19    | 21,5     | 21,5     | 26    |



# RACCORDI VX PER TUBO IN POLIETILENE

## ISTRUZIONI INSTALLAZIONE



## COMBINAZIONE DEI RACCORDI VX 4"X110mm

