



RACCORDI VX PER TUBO IN POLIETILENE

015FL Raccordo diritto maschio, con flangia

RACCORDI ADATTI ALL'UTILIZZO CON TUBI IN POLIETILENE A BASSA ED ALTA DENSITÀ



MISURA	CODICE	IMBALLO
2"1/2x75	0150212075	4/16
3"x90	0150300090	2/10
4"x110	0150400110	2/4

CERTIFICAZIONI



CAPITOLATO

Temperature minima e massima d'esercizio: -20°C, 110°C (in assenza di vapore).


Pressione nominale: 25 bar.

Attacchi filettati femmina da 1/2" a 4" e maschio 2"1/2, 3" e 4":

ISO228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

Attacchi filettati maschio da 1/2" a 2": ISO 7/1 (equivalente a DIN EN 10226-1 e BS EN 10226-1).

INGOMBRI

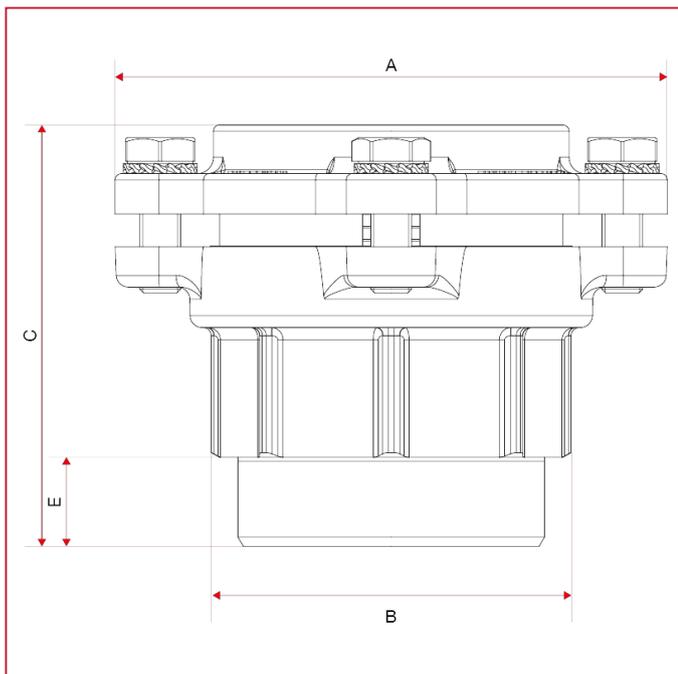

	2"1/2x75	3"x90	4"x110
DN	65	80	100
A	135	154	180
B	88	104	130
C	105	115	147
E	22	24	29



RACCORDI VX PER TUBO IN POLIETILENE

ISTRUZIONI INSTALLAZIONE



COMBINAZIONE DEI RACCORDI VX 4"X110mm

