



RACCORDI VX PER TUBO IN POLIETILENE


048 Raccordo a L femmina con attacco a muro

RACCORDI ADATTI ALL'UTILIZZO CON TUBI IN POLIETILENE A BASSA ED ALTA DENSITÀ



MISURA	CODICE	IMBALLO
1/2"x20	0480012020	15/120
3/4"x25	0480034025	12/96
1"x32	0480100032	8/64

CERTIFICAZIONI



CAPITOLATO

Temperature minima e massima d'esercizio: -20°C, 110°C (in assenza di vapore).


Pressione nominale: 25 bar.

Attacchi filettati femmina da 1/2" a 4" e maschio 2 1/2", 3" e 4":

ISO228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

Attacchi filettati maschio da 1/2" a 2": ISO 7/1 (equivalente a DIN EN 10226-1 e BS EN 10226-1).

INGOMBRI

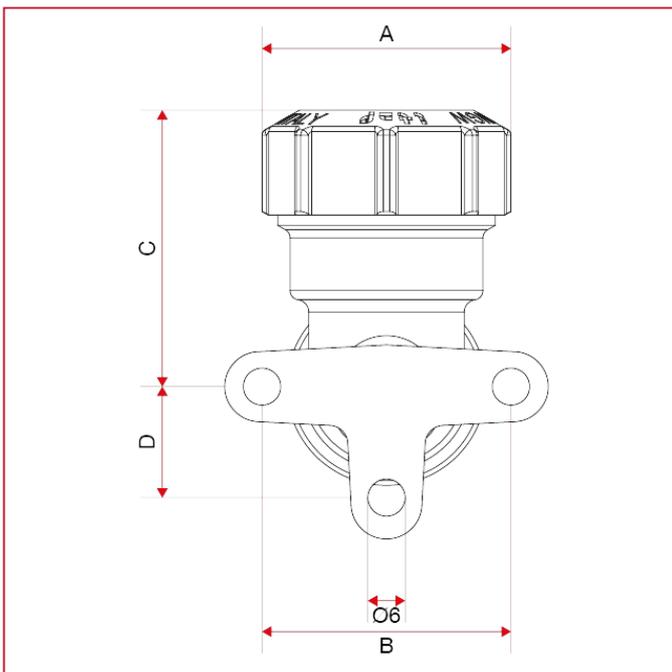

	1/2"x20	3/4"x25	1"x32
DN	15	20	25
A	34	40	50
B	35	40	48
C	38	45	51
D	16	18	23



RACCORDI VX PER TUBO IN POLIETILENE

ISTRUZIONI INSTALLAZIONE



COMBINAZIONE DEI RACCORDI VX 4"X110mm

