
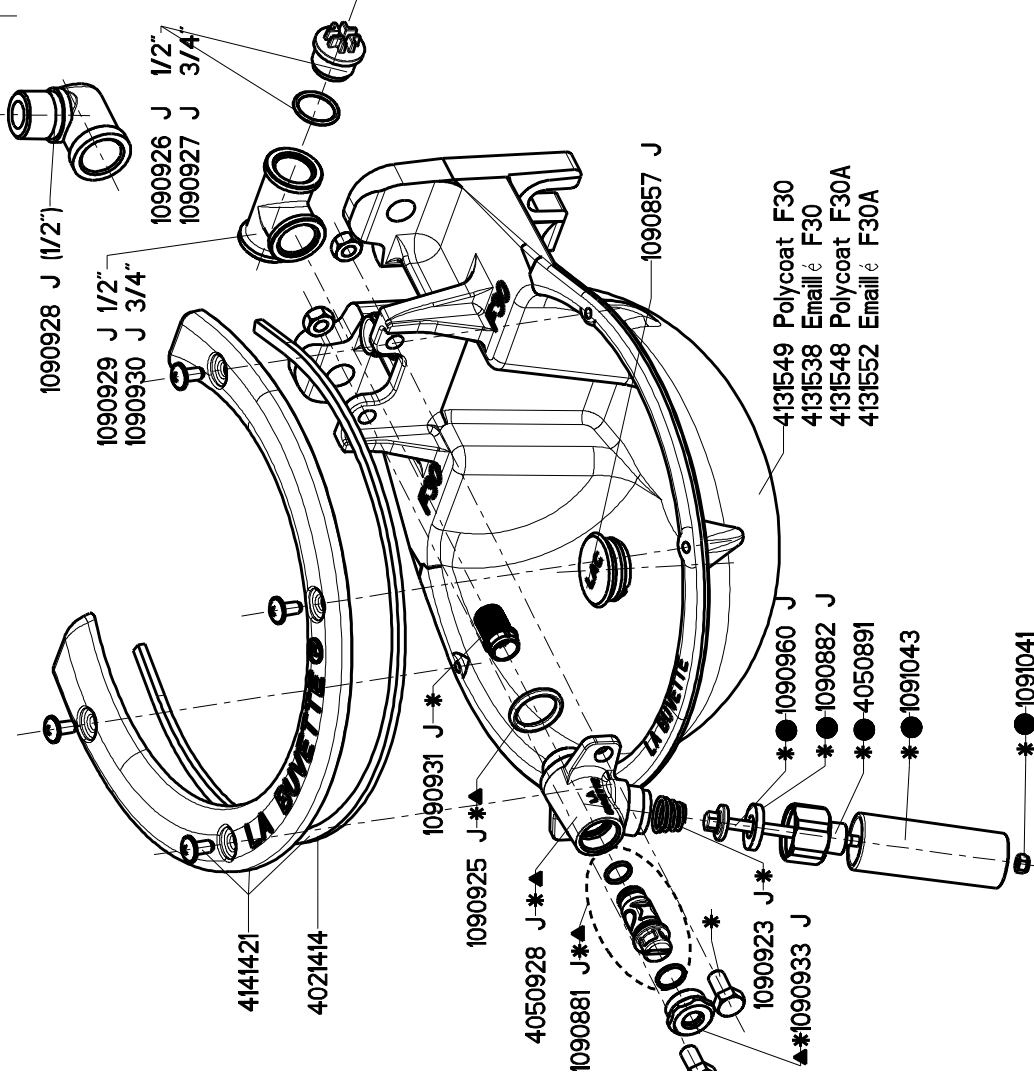


F30-F30A

Polycoat / Emailé - Polycoat / Enamelled - Polycoat / Emailiertes
1/2" ou 3/4" - 1/2" or 3/4" - 1/2" oder 3/4"

A : Antilapage / Non-spill edge / Antikleckerkante




N° 4690226 - 02/2015


LA BUVETTE®

Parc d'activités Ardennes Émeraude
Rue Maurice Perin - CS 50749 Tournes
F-08013 CHARLEVILLE-MEZIERES Cedex FRANCE
TEL : 03.24.52.37.20 - FAX : 03.24.52.37.24
Int : 03.33.24.52.37.23 Int : 03.33.24.52.37.24
S.A.V. : 03.24.52.37.27 - FAX : 03.24.52.37.24
Internet : www.labuvette.com
e-mail : commercial@labuvette.com
sav@labuvette.com

● 1090875 J
* 1090924 J
▲ 4050928 J

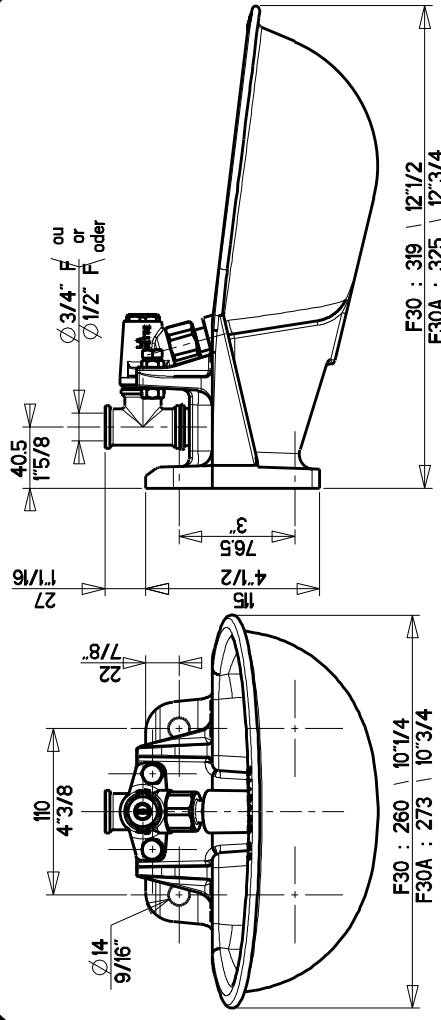


* 1 F30 → [10 Vaches laitières - Dairy cows - Milchkuhe
15 Bovins - Cattle - Rind

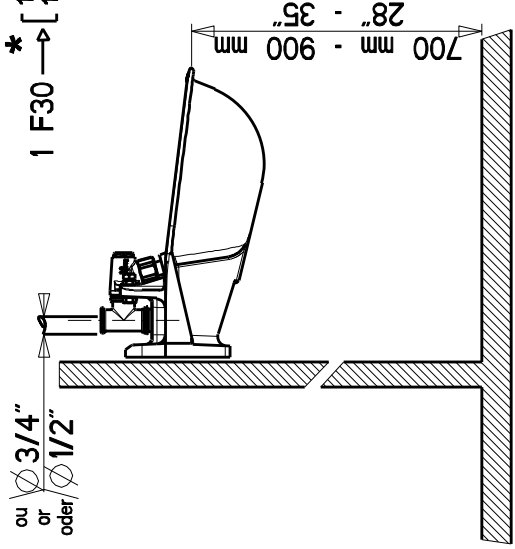

*
La norme théorique pour les abreuvoirs
bois est un taux d'équipement de 15% du
cheptel (minimum 1 abreuvoir) soit 2
abreuvoirs pour 15 bovins .
In der Theorie beträgt die Ausstattung an
Tränkebecken 15% des Viehbestandes
(Minimum 1 Tränke) , d.h. z.B.
2 Tränkebecken für 15 Rinder .
The theoretic norm for the equipment
rate of drinking bowls is 15% of the
livestock (minimum 1 bowl), thus 2
drinking bowls for 15 cattle .

Branchement - Connection - Anschluss

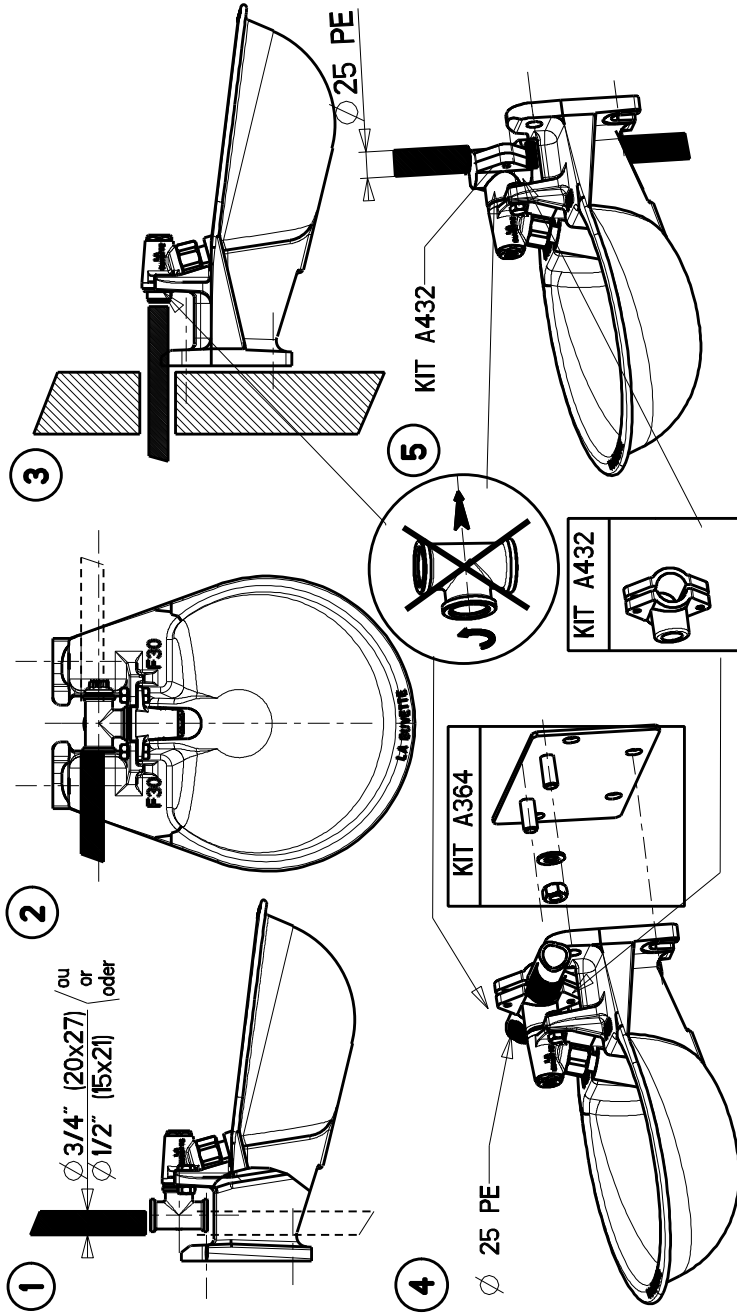

Vis de réglage
Regulating screw
Regulierschraube

Pression maxi Maxi pressure Maxi Wasserdruck	6 Kg/cm ² 87,06 lbs/□"
--	--------------------------------------


Pression-Pressure Wasserdruck Kg/cm ² lbs/□"	Débit-Water flow Wasserdurchfluss l/min-USG/min	Maxi
0,5 $\triangle$ 1 kg $\triangle$ 7,25 $\triangle$ 14,51 lbs	4 $\triangle$ 8 $\triangle$ 1 $\triangle$ 2,11	
1 $\triangle$ 2 kg $\triangle$ 14,51 $\triangle$ 29,02 lbs	8 $\triangle$ 12 $\triangle$ 2,11 $\triangle$ 3,16	
2 $\triangle$ 4 kg $\triangle$ 29,02 $\triangle$ 58,04 lbs	12 $\triangle$ 15 $\triangle$ 3,16 $\triangle$ 3,95	
+ 4 Kg $\triangle$ 58,04 lbs	20 $\triangle$ 5,3	

Mini 0

Ferme Off Zu

Maxi

Montage - Installation

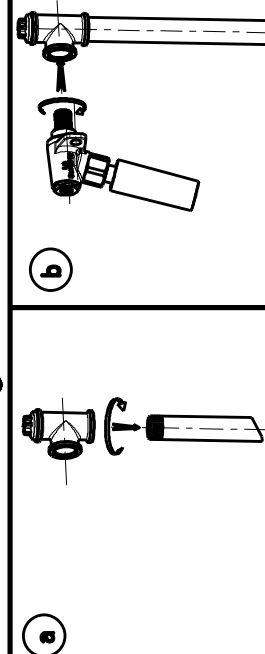

KIT A367
Pour PROFLOW
Für $\varnothing 3/4"$ (25 PE)
For

