



Installatie

- Alle armaturen moeten op de zwembadwand worden geplaatst, ongeveer 700 mm onder het wateroppervlak, op plaatsen die vanaf de bovenrand van het zwembad gemakkelijk toegankelijk zijn.
- Dit armatuur is ontworpen voor montage in nieuwe zwembaden en/of zwembaden met bestaande opbouwarmaturen die aan vervanging toe zijn.


1 Wall-mounted

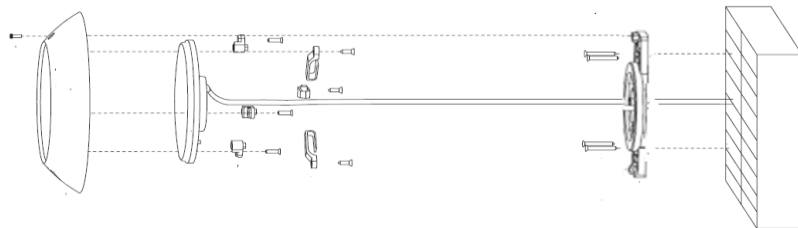


2. Fiber glass

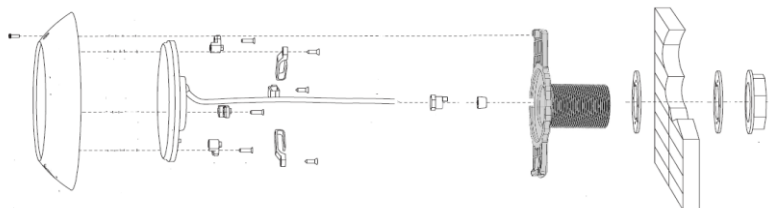


3. Panel & Liner

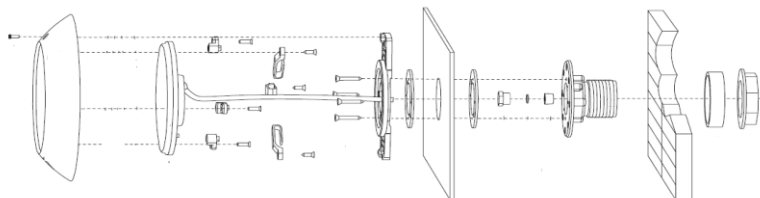

4. Concrete & Liner

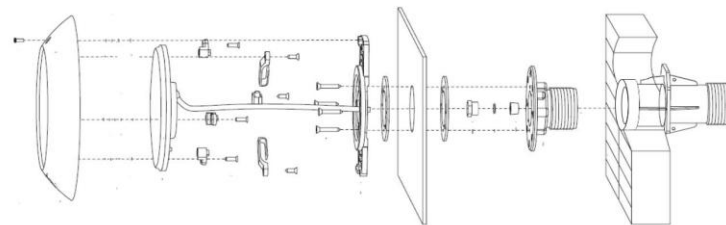

5. Concrete

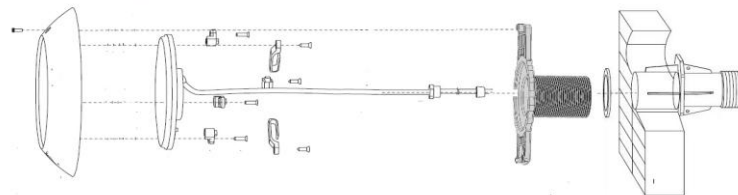

Veiligheidswaarschuwingen

- **Gebruik geen elektronische transformatoren; deze kunnen de verlichting beschadigen. U dient gebruik te maken van conventionele transformatoren (netfrequentie), zoals ringkerntransformatoren of bloktransformatoren.**
- Frequentie spanningsschommelingen kunnen het armatuur onherstelbaar beschadigen. Als de installatie moet plaatsvinden in gebieden waar deze schommelingen vaak kunnen voorkomen, moet er een beveiligingssysteem voor de armaturen worden opgenomen in de elektrische installatie van het zwembad.
- De personen die belast zijn met de installatie, dienen over de vereiste kwalificaties voor dit type werkzaamheden te beschikken.
- Neem de huidige normen met betrekking tot ongevallenpreventie in acht.
- De norm IEC 364-7-702 moet worden nageleefd: ELEKTRISCHE INSTALLATIES IN GEBOUWEN, BIJZONDERE BEPALINGEN, ZWEMBADEN.
- Hanteer geen elektrische componenten met natte voeten.

Garantie

De fabrikant biedt garantie op deze harsgevulde LED-onderwaterverlichting tegen materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van twee jaar vanaf de aankoopdatum. Deze garantie dekt geen schade aan het armatuur als gevolg van oneigenlijk gebruik, ongevallen, onjuiste behandeling en/of installatie, en sluit specifiek de aansprakelijkheid voor directe en incidentele schade uit.