

Modules autorégulants

Goutteurs à débit moyen auto-régulants et à compensation de pression pour l'arrosage des grands arbustes et des arbres

Caractéristiques

Compensation de pression

Vaste choix de goutteurs à compensation de pression proposant 6 débits différents sur une large plage de pressions (0,7 à 3,5 bars)

Installation polyvalente

- Les modèles auto-perçants sont dotés de cannelures qui facilitent l'installation
- Entrée FPT 1/2" facilement vissable sur une allonge PVC 1/2"
- Le tuyau de distribution de 6,4 mm (XQ) est fermement fixé dans la jonction de sortie.

Durabilité

Conception robuste en matériaux résistant aux UV ainsi qu'aux produits chimiques

Design compact

Avec un diamètre inférieur à une pièce de 10 centimes, le goutteur est discret et facilement masqué.

Codé par couleur

Codage par couleur facilitant l'identification du débit

Plages de fonctionnement*

- Débit : 18.93 à 90.84 l/h
- Pression : 0,7 à 3,5 bar
- Filtration requise : 150 microns

* **REMARQUE IMPORTANTE :** Utilisez un bouchon diffuseur PC afin d'éviter les projections d'eau lors de l'utilisation d'un module PC positionné à l'extrémité du tuyau de distribution de 6,4 mm (XQ) ou sur une allonge PolyFlex (PFR/FRA).

Modèles : entrée cannelée x sortie cannelée

Sélection des modèles affichés. Consultez votre tarif public pour connaître l'ensemble des disponibilités.

- PC-05 : Marron clair, 18,93 l/h
- PC-07 : Violet, 26,50 l/h
- PC-10 : Vert, 37,85 l/h
- PC-12 : Marron foncé, 45,42 l/h
- PC-18 : Blanc, 68,13 l/h
- PC-24 : Orange, 90,84 l/h



PC-05, PCT-07, PCT-10
Entrée FPT 1/2" (15/21) se vissant facilement sur une allonge en PVC 1/2" (15/21)

Modèles : Entrée fileté FPT 1/2" (15/21)


Sélection des modèles affichés. Consultez votre tarif public pour connaître l'ensemble des disponibilités.

- PCT-05 : Marron clair, 18,93 l/h
- PCT-07 : Violet, 26,50 l/h
- PCT-10 : Vert, 37,85 l/h


Modèles de goutteurs auto-régulants

Modèle	Type d'entrée/ sortie/couleur	Débit nominal l/h	Filtration nécessaire microns
PC-05	Cannelée/brun clair	18,93	150/100
PC-07	Cannelée/violet	26,50	150/100
PC-10	Cannelée/vert	37,85	150/100
PC-12	Cannelée/brun foncé	45,42	150/100
PC-18	Cannelée/blanc	68,13	150/100
PC-24	Cannelée/orange	90,84	150/100
PCT-05	NPT/brun clair	18,93	150/100
PCT-07	NPT/violet	26,50	150/100
PCT-10	NPT/vert	37,85	150/100

Performances des bubblers et goutteurs auto-régulants

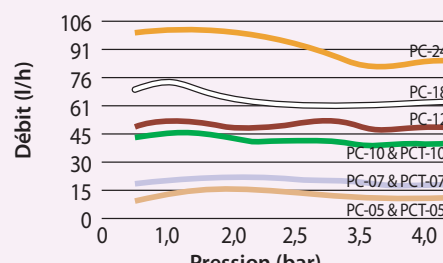

PC-05, PC-07, PC-10

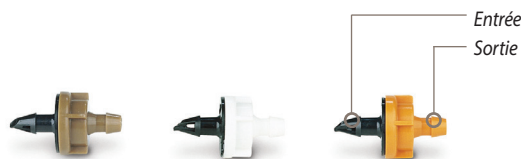

PC-12, PC-18, PC-24

Bouchon diffuseur PC

Caractéristiques

- Le bouchon s'enclenche fermement sur le module PC et la sortie du goutteur XB afin de créer un effet de bubbler et d'éviter tout ruissellement hors des tuyaux.
- Conçu pour une installation rapide et facile
- Fabriqué en polyéthylène résistant aux UV

Modèles

- PC-DIFFUSER : Noir



PC-DIFFUSER

Comment commander

PC - T - 05

Débit
18,93 l/h
Entrée FTP 13 mm

Modèle
PC : Auto-régulation de la pression