

## Druckausgleichende Tropfkörper

Druckausgleichende, punktförmige Tropfer mit mittlerem Durchfluss zur Bewässerung größerer Büsche und Bäume

### Merkmale

#### Druckausgleichend

Große Auswahl an druckausgleichenden Tropfern mit 6 verschiedenen konstanten Durchflussraten über einen großen Druckbereich (0,7 bis 3,5 bar)

#### Vielseitige Installation

- Selbsthaltende Modelle verfügen über Widerhaken, die die Installation erleichtern
- 1/2 Zoll FPT-Einlass zur leichten Anbringung an einem 1/2 Zoll PVC-Aufsteiger
- Sichere Befestigung des Anschlussstücks an eine 1/4 Zoll Verteilerleitung (XQ)

#### Haltbarkeit

Robustes Design aus UV-beständigen Materialien mit Chemikalienbeständigkeit

#### Kompakte Bauweise

Mit einem Durchmesser von weniger als einem Zehn Cent Stück ist der Tropfer unauffällig und leicht zu verstecken

#### Farbcodiert

Farbcodierung zur Erkennung der Durchflussrate

#### Betriebsbereiche\*

- Durchfluss: 18.93 bis 90.84 l/h
- Druck: 0,7 bis 3,5 bar
- Erforderliche Filtration: 150 Mikron

\* **WICHTIGE ANMERKUNG:** Verwenden Sie eine PC-Diffusorkappe, um Spritzwasser zu vermeiden, wenn Sie ein PC-Modul am Ende eines 1/4-Zoll-Verteilerrohrs (XQ) oder an einer PolyFlex-Aufsteiger (PFR/FRA) anbringen

### Modell: Eingang x Ausgang

Ausgewählte Produkte dargestellt. Die komplette Verfügbarkeit finden Sie in Ihrer lokalen Preisliste.

- PC-05: Hellbraun, 18,93 l/h
- PC-07: Violett, 26,50 l/h
- PC-10: Grün, 37,85 l/h
- PC-12: Dunkelbraun, 45,42 l/h
- PC-18: Weiß, 68,13 l/h
- PC-24: Orange, 90,84 l/h



PCT-05, PCT-07, PCT-10

1/2 Zoll (15/21) FPT-Einlass, der leicht auf ein 1/2 Zoll (15/21) PVC-Aufsteiger aufgeschraubt werden kann

### Modelle: 1/2" (15/21)

#### FTP Eingangsgewinde

Ausgewählte Produkte dargestellt. Die komplette Verfügbarkeit finden Sie in Ihrer lokalen Preisliste.


- PCT-05: Hellbraun, 18,93 l/h
- PCT-07: Violett, 26,50 l/h
- PCT-10: Grün, 37,85 l/h

Mikro-Bewässerung


## Druckkompensierende Tropfkörper – Modelle

Modell	Einlasstyp/ Ausgang/Farbe	Nominal Fluss l/h	Filterung erforderlich Mikrometer/ Mesh
PC-05	Steckdorn/hellbraun	18,93	150/100
PC-07	Steckdorn/violett	26,50	150/100
PC-10	Steckdorn/grün	37,85	150/100
PC-12	Steckdorn/dunkelbraun	45,42	150/100
PC-18	Steckdorn/weiß	68,13	150/100
PC-24	Steckdorn/orange	90,84	150/100
PCT-05	NPT/hellbraun	18,93	150/100
PCT-07	NPT/violett	26,50	150/100
PCT-10	NPT/grün	37,85	150/100

## Leistung von druckausgleichenden Modulen und Bublern

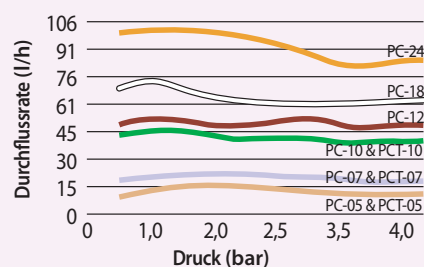

PC-05, PC-07, PC-10

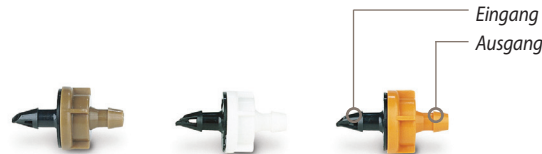

PC-12, PC-18, PC-24

## PC-Diffusorkappe

### Merkmale

- Kappe rastet sicher auf dem PC-Modul und dem XB-Tropfer ein, um einen Bubbler-Effekt zu erzeugen und ein Auswaschen zu verhindern
- Entwickelt für eine schnelle und einfache Installation
- Hergestellt aus UV-beständigem Polyethylen-Material



PC-DIFFUSER

### Modelle

- PC-DIFFUSER: Schwarz

## Bestellbeispiel

PC - T - 05  
Durchfluss  
18,93 l/h  
1/2" FPT-Eingang  
Modell  
PC: Druckkompensierend